

FS-8 系列无线医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 2.4GHz无线射频技术
- 工作现场不会有拥挤的电线
- 容易清洗并可以随便移动位置
- 抗干扰能力好, 可以多个系统近距离使用
- 无线射频技术采用RFID跳频技术
- 射频:
 - 低功耗, 电池可以长时间使用
 - 当电压低于 4V有警报提示
 - 发射器由4节5号电池供电
- 符合IEC60601-1和YY1057标准

技术指标


操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	参照接收模块
控制距离	10米
寿命	1 × 10 ⁶ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
发射频率	2,405 - 2,485 GHz
通讯协议标准	Enhanced ShockBurst™
IEC标准	EN 300 328,V1.7.1, EN612326-1(2006); EN 301 489-1,V.1.8.1 EN301 489-17,V2.1.1
防护等级	IPX8

选型指南:

FS-81	-	SP - W - T	-	B - H	-	RF - (S)	-	10A	-	US
脚踏类型		芯部开关	触点形式	选项	选项	无线技术	底座类型	接收模块		充电器
81: 1个脚踏		SP: 快动	空白: SPDT	空	H: 带把手	RF: 射频	(L): 宽底座 (仅限FS81)	10A: RCV-RF-10A-6		空白: 不带充电器
82: 2个脚踏		SL: 慢动	T: DPDT(2NO)	空白: 不带按钮			(P): 每个脚踏隔离分开 (仅限FS83)	USB: RCV-RF-USB		US: 带美标充电器
83: 3个脚踏			S: DPDT(2级动作)	B1: 带中间按钮			(S): 小型底座 (仅限FS82)	1A: RCV-RF-1A-6		EU: 带欧标充电器
84: 4个脚踏				B2: 带左右按钮			CS: 带防误踩护罩 (不可带手柄及按钮, 仅限FS-81)	2: RCV-RF		UK: 带英标充电器
				B3: 带3个按钮						


安装尺寸:

FS-81-SP-W-RF

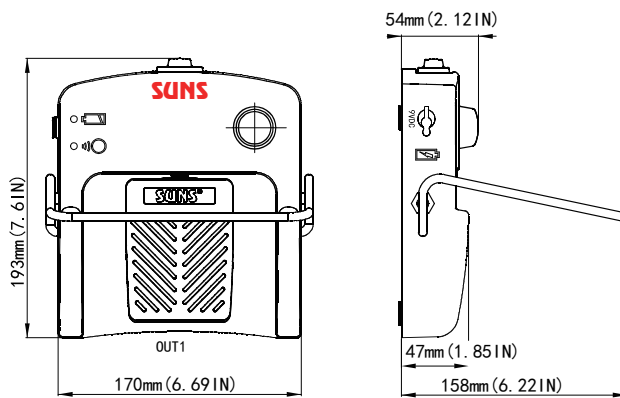

*如需添加按钮, 请咨询SUNS工作人员

FS-81-SP-W-RF-CS

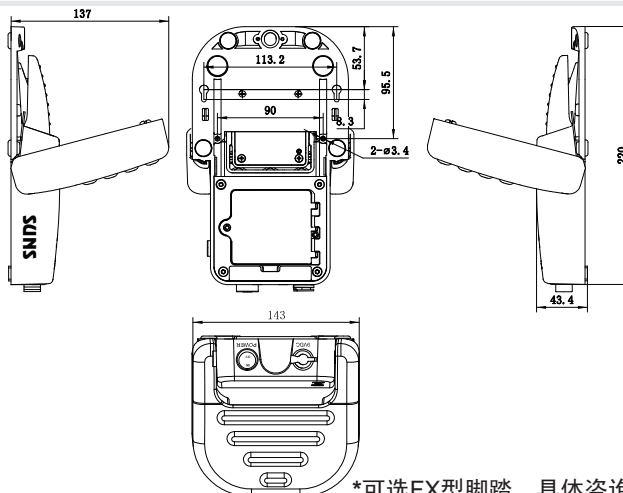


*可选FX型脚踏, 具体咨询SUNS工作人员


FS-8 系列无线医疗脚踏开关(IPx8)

安装尺寸:

FS-81-SP-W-RF-(L)

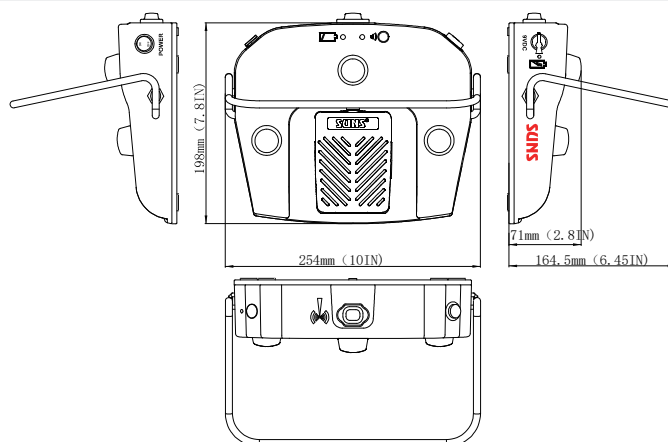


FS-82-SP-W-RF-(S)

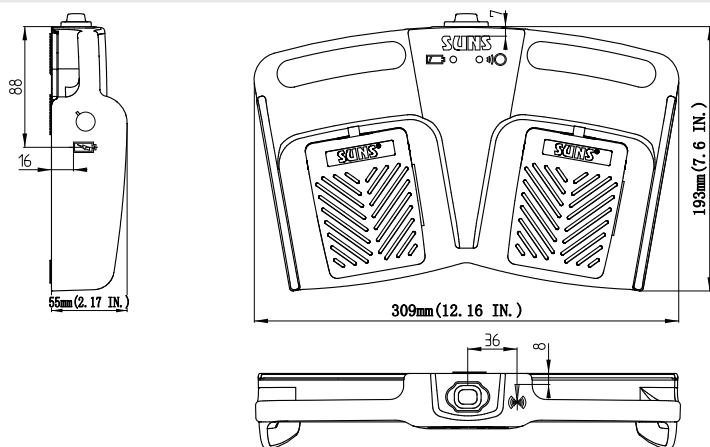

*如需添加按钮, 请咨询SUNS工作人员

FS-83-SP-W-RF

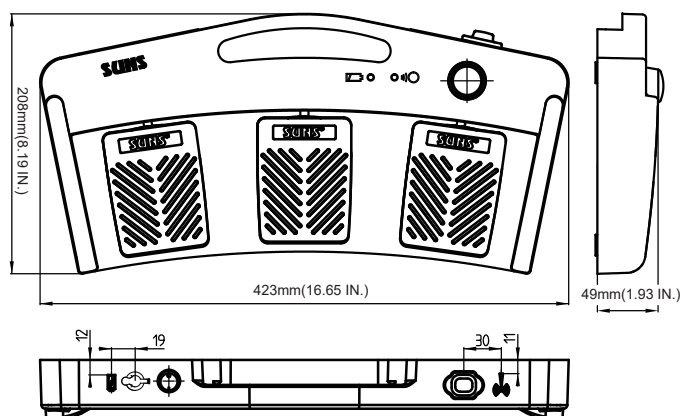

*如需添加按钮, 请咨询SUNS工作人员

标准通道接收模块

RCV-RF-10A-6



电源: 10-30VAC/DC
输出额定值: 10A/250V

RCV-RF-USB



电源: 4.75-5.25VDC

RCV-RF-1A-6



电源: 10-30VAC/DC
输出: 1A开关量

RCV-RF


1-6通道可选, 可按客户要求定制



电源: 3.3VDC
输出: 6mA IC电平变化


* 接收器可以根据客户需要集成到客户系统

标准通道接收模块示意图

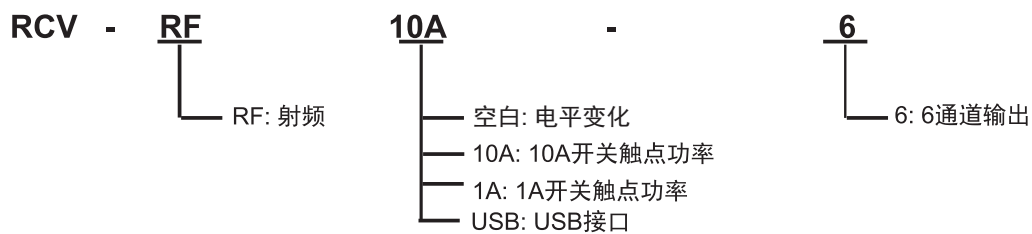

RCV-RF-10A-6

电源: 10~30VAC/DC
输出额定值: 10A/250V

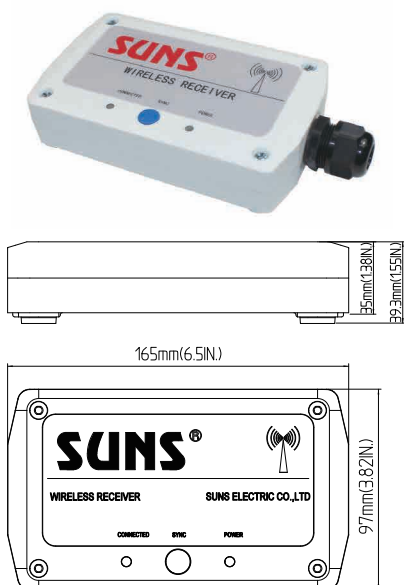


RCV-RF-1A-14

电源: 10~30VAC/DC
输出额定值: 1A/30V


RCV-RF-USB

电源: 4.75~5.25VDC

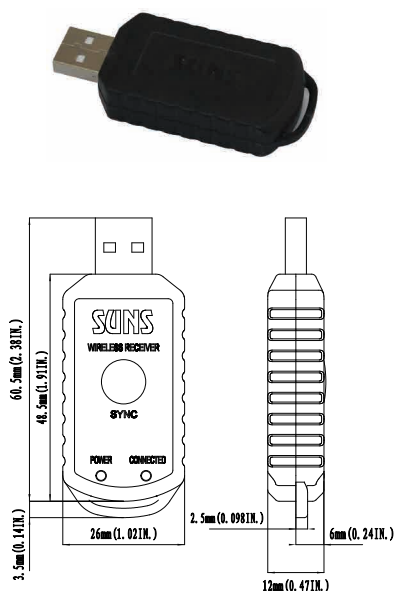

RCV-RF-1A-6

电源: 10~30VAC/DC
输出: 1A开关量

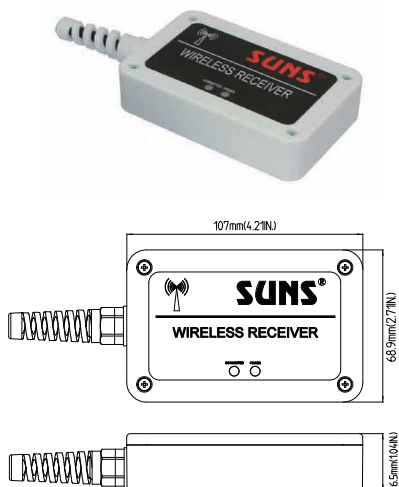

RCV-RF

1-6通道可选, 可按客户要求定制
电源: 3.3VDC
输出: 6mA IC电平变化

