

防水型微动开关 S72 系列(IP67)

特点

- 防潮
- 3种触点形式
- 超长寿命弹簧动作机构
- 有柱塞式跟压板式可供选择
- 连接采用16 AWG 线缆
- 可根据客户要求定制线缆型号

动作特性定义

OF 动作力	PT 动作行程 (预行程)
RF 复位力	MD 距差
OT 超行程	OP 动作位置
TT 总行程	

规格


电气参数

额定电流/电压	10A, 125/250VAC
寿命	机械 1×10^7 次; 电气 5×10^5 次
环境温度	-40°C-85°C 不结冰
湿度	<95%RH
防护等级:	IP67
可燃性等级	UL94V-0

材料

外壳:	热塑性尼龙
动作按钮:	热塑性尼龙
公共端子:	镀银黄铜
常开常闭端子:	镀银黄铜
动叶片:	镀银黄铜
弹簧:	不锈钢
动作辅助配件:	冷轧钢板 (镀镍)
触点:	银氧化镉

安装尺寸 单位:mm

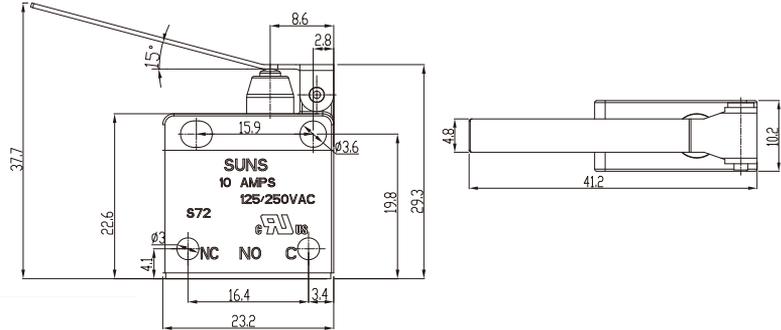

S72

动作特性

OF(Max): 0.67N
PT(Max): 6.99mm

OT(Min): 2.54mm
MD(Max): 0.61mm
OP: 11.18-19.05mm

*添加电缆长度后缀-F2表示2英尺, -U6表示6英寸, -2表示2米