

快动型工业开关 (双开双断) SW-3 系列


规格

操作速度	0.1毫米-0.1米/秒
操作频率	机械 240 次/分; 电气 20 次/分
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	SW31:15A, SW32:10A
耐压值	同级端子间 1,000 VAC, 50/60 Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2,500 VAC, 50/60 Hz 1分钟
寿命	机械 1×10^7 次 电气 5×10^5 次
环境温度	-25~+80°C (-13~176°F) 不结冰
湿度	<95%RH
保护等级	IP40


动作特性定义

OF 动作力	PT 动作行程 (预行程)
RF 复位力	MD 距差
OT 超行程	OP 动作位置
TT 总行程	

SW-31



SW-32




额定指标

产品型号	触点	电压	AC 50 or 60 Hz				75%电阻系数	通断电流	DC		AC or DC 连续加载电流	
			35%感应功率系数						电压	感应系数于电阻系数		
			接通		断开					通断电流		
			A	VA	A	VA				单极		双极
SW3101	SPDT	120	40	4800	15	1800	15	125	0.5	0.25	15	
		240	20	4800	10	2400	10	250	0.25	0.1	15	
		480	10	4800	6	2880	6	600	0.05	—	15	
		600	8	4800	5	3000	5	—	—	—	15	
SW3201	DPDT	120	30	3600	3	360	3	125	1.0	0.2	10	
		240	15	3600	1.5	360	1.5	250	0.3	0.1	10	
		480	7.5	3600	0.75	360	0.75	600	0.1	—	10	
		600	6	3600	0.6	360	0.6	—	—	—	10	

安装尺寸 单位:mm


SW-3101

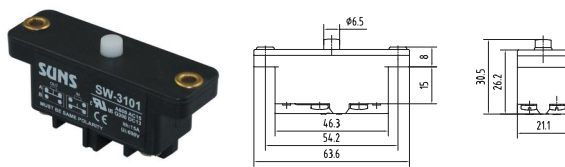

动作特性

- OF_{max} 3.5N
- PT_{max} 2mm
- TT_{min} 3.8mm
- MD_{max} 1.2mm


SW-3102

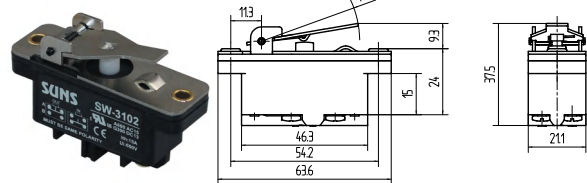

动作特性

- OF_{max} 4N
- PT_{max} 5mm
- TT_{min} 6mm
- MD_{max} 2mm


SW-3121

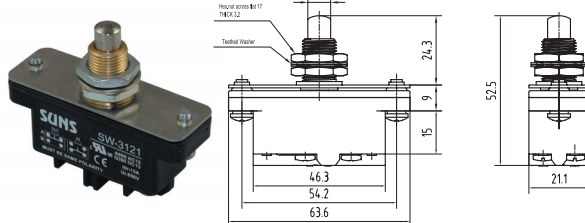

动作特性

- OF_{max} 3.5N
- PT_{max} 2mm
- TT_{min} 7mm
- MD_{max} 1.2mm

SW-3132

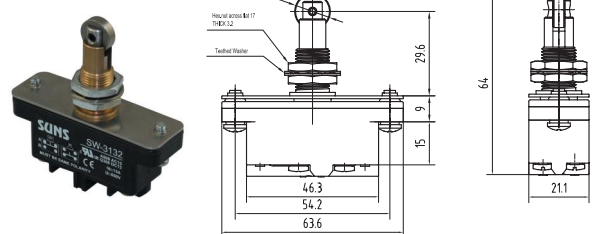

动作特性

- OF_{max} 3.5N
- PT_{max} 2mm
- TT_{min} 8mm
- MD_{max} 1.2mm

快动型工业开关 (双开双断) SW-3 系列

<p>SW-3152</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4N • PT_{max} 2mm • TT_{min} 8mm • MD_{max} 1.2mm 	<p>SW-3162</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4N • PT_{max} 5mm • TT_{min} 6mm • MD_{max} 2mm
<p>SW-3201</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4N • PT_{max} 2mm • TT_{min} 3.8mm • MD_{max} 1.2mm 	<p>SW-3202</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4.5N • PT_{max} 4.5mm • TT_{min} 5mm • MD_{max} 2mm
<p>SW-3221</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4N • PT_{max} 2mm • TT_{min} 7mm • MD_{max} 1.2mm 	<p>SW-3232</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4N • PT_{max} 2mm • TT_{min} 8mm • MD_{max} 1.2mm
<p>SW-3262</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF_{max} 4.5N • PT_{max} 4.5mm • TT_{min} 5mm • MD_{max} 2mm 	