

ISP 点火开关

产品简介

三实点火开关专为小型内燃机和电动汽车设计，通过控制高达7组开关来完成启停和其他各种操作。ISP点火开关由通用型钥匙控制。


产品特点

- 简易的嵌入式或螺帽安装
- 可选 2, 3 或 4 位置
- 多种电路配置可选
- 可定制颜色和图案


产品规格

额定电流/电压	20A / 14VDC and 5A/60VDC	
钥匙插入力	18 N (4 Lbs)	
钥匙旋转扭矩	4.5 N-m (40 IN-Lbs)	
最小钥匙扭矩	2.3 N-m (20 IN-Lbs) 停止时	
寿命 5A @ 12-14 VDC	电阻负载	50,000 (operations)
	电感负载	10,000 (operations)
400mA @48-50VDC	电阻负载	50,000 (operations)
安装温度	13~+38°C (55~100°F)	
操作温度	-23~+66°C (-10 ~150°F)	
防护等级	IP55 (前部) IP53 (后端)	
盐雾等级	ASTM B117, 96 Hours	
化学药品抗性	ASTM Ref C Fuel, Diesel Fuel, Oil, Antifreeze, Paint, Latex, Gasoline, Gas with 10%ethanol, WD-40, Battery Acid Ammoniated Glass Cleaner, Kerosene, Go Jo, Fertilizer	

选型指南:

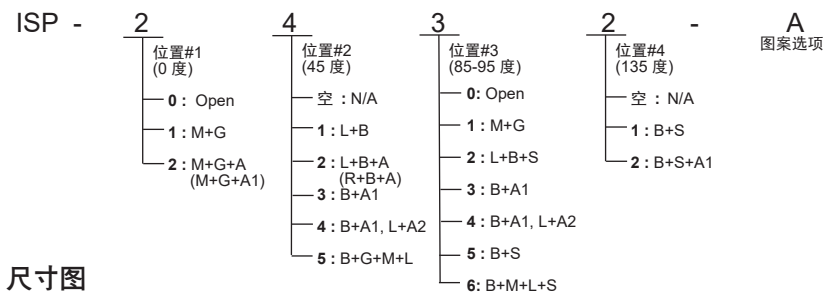

尺寸图

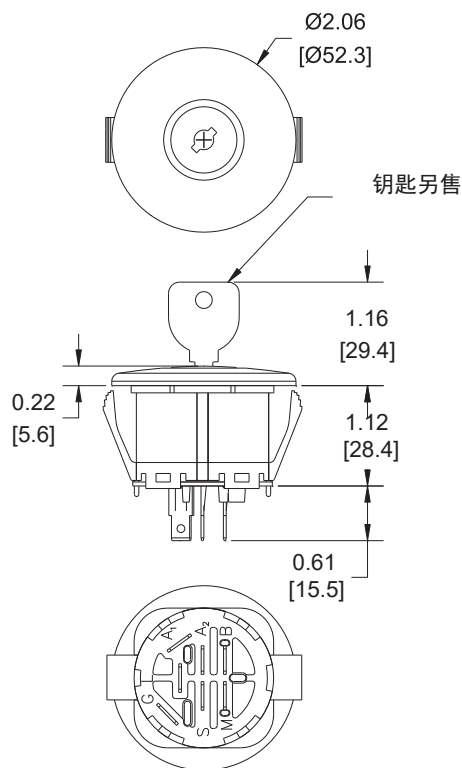

IN 系列点火开关


产品简介

三实点火开关专为小型内燃机和电动汽车设计，通过控制高达7组开关来完成启停和其他各种操作。ISP点火开关由通用型钥匙控制。

产品特点

- 简易嵌入式安装或螺母安装
- 铸铝或塑料壳体
- 可选2, 3 或 4 位置
- 多种电路配置可选
- 可定制颜色和图案

INM 螺母安装:

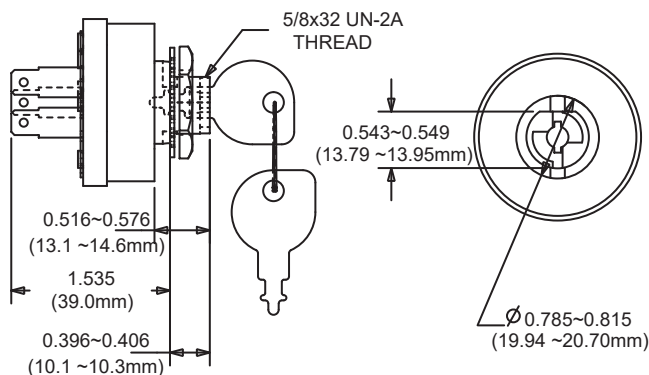




INMP 嵌入式安装:



INP (嵌入式安装, 塑料壳体)



INM-2018 (2-位置)

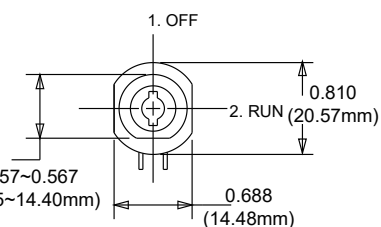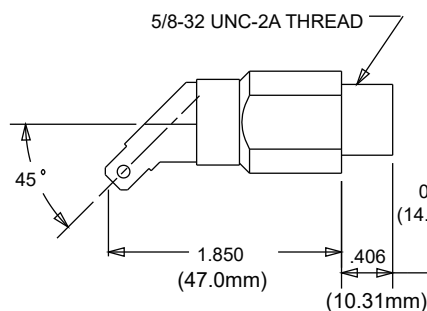


产品规格

额定电流/电压	20A / 14VDC and 5A/60VDC	
钥匙插入力	18 N (4 Lbs)	
钥匙旋转扭矩	4.5 N-m (40 IN-Lbs)	
最小旋转扭矩	2.3 N-m (20 IN-Lbs) 在停止时	
寿命 5A @ 12-14 VDC	电阻负载	50,000 (operations)
	电感负载	10,000 (operations)
400mA @ 48-50VDC	电阻负载	50,000 (operations)
安装温度	13~+38°C (55~100°F)	
操作温度	-23~+66°C (-10 ~150°F)	
防护等级	IP55 (front) and IP53 (back)	
盐雾等级	ASTM B117, 96 Hours	
化学药品抗性	ASTM Ref C Fuel, Diesel Fuel, Oil, Antifreeze, Paint, Latex, Gasoline, Gas with 10%ethanol, WD-40, Battery Acid Ammoniated Glass Cleaner, Kerosene, Go Jo, Fertilizer	

INM 点火开关


INM-112 (3 位置)

钥匙位置	启动电路
OFF	G & M
RUN	B & L
START	B & S & L

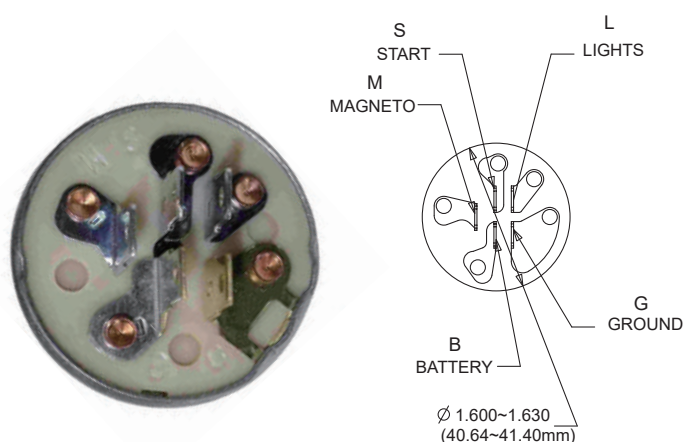

INM-222 (3位置)

钥匙位置	启动电路
OFF	G & M & A
RUN	B & L & A
START	B & S & L

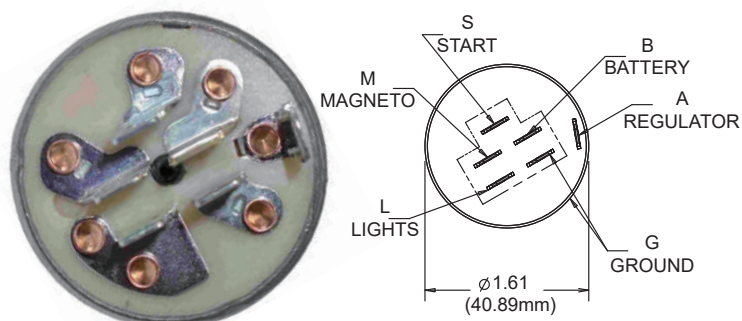

INM-3274 (4位置)

钥匙位置	启动电路
OFF	G & M & L
RUN/LIGHTS	B & L & R
RUN	B & R
START	B & S & R

