

FS-1系列不锈钢防水医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 高强度耐腐蚀的不锈钢结构
- 底板和脚踏板均使用防滑垫
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	10A /250VAC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟
寿命	机械寿命 1 ×10 ⁶ 次 电气寿命 5 ×10 ⁵ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8

选型指南:

FS - 1 G - 10W - SS - 8

保护罩
— 空白: 无保护罩
— G: 带保护罩

电线长度

F - 18/3


选项
其他电线插头信息
例如: 18/3 代表18AWGx3

— 空白: 米
— F: 英尺

安装尺寸:

FS-1-10W-SS-2-18/3 (2米18号电线3芯接常开, 电线外径7.8mm)

FS-1-10W-SS-8F-18/3 (8英尺18号电线3芯接常开, 电线外径7.8mm)

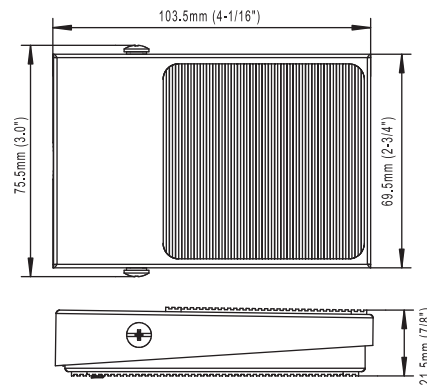

FS-1G (橙色)
FS-1G-W (医疗白)
FS-1G-SS (不锈钢)
FSP-1G(塑料)

