

SD 系列电池断开开关

特性

- 在紧急情况下安全地断开满载电流
- 可用于高侧或低侧应用
- 直流额定电流高达500A
- 符合SAE J1455苛刻环境要求
- 可选锁定/标记 (LOTO) 满足OSHA要求
- 黑色或灰色热塑性外壳, UL 94 V-0等级

规格参数

额定电流	500A @32VDC
	300A or 400A @ 12VDC
	300A @ 24VDC
	200A @ 36VDC
	150A @ 48VDC
	115A @ 64VDC
	100A @ 72VDC
间歇额定值	3000A x 15 sec.
点火保护	UL 94V-0
工作温度	-40 °C to 85 °C [-40 °F to 185 °F]
电路	SPST
防护等级	IPX8


选型指南:

SD	300	-	B
	额定电流		颜色/材质
	300: 300A		B: Black
	400: 400A		R: Red
	500: 500A		Z: Zinc-Plated


N	M
启动器	外壳款式 (如下图)
N: Knob	

产品图片及尺寸:


SD300-BNR

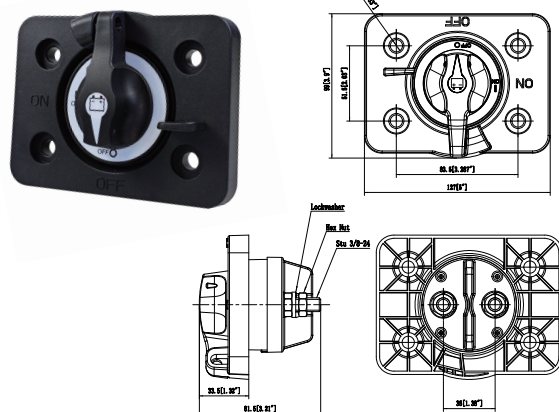

SD300-BNS

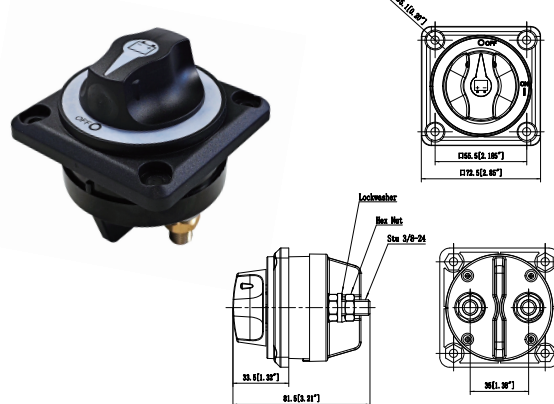

SD300-ZNM

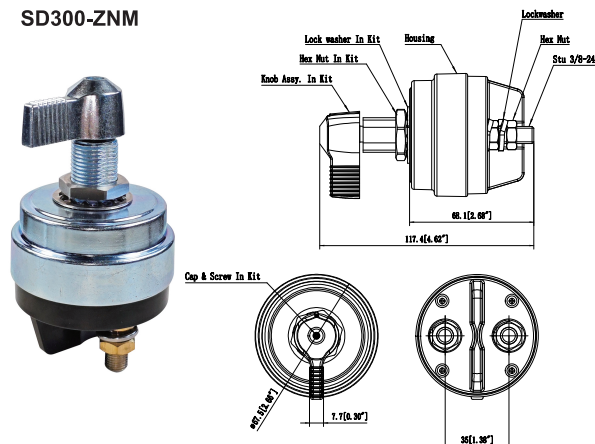

SD300-RNM

