

SNH系列起重机和机械输送限位开关

















技术指标

安全标准	产品	IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, VDE 0660-200, UL 508, CSA C22-2
	机器	IEC 204-1, EN 60 204-1, NF C 79-130
环境空气温度	工作 : - 25 ~ 70 ° C 储存: - 40 ~ 70 ° C	
耐振动	9 gn (10É 500 Hz),	
耐冲击性	68 gn,	
防触电保护	I类符合 IEC 536 和 NF C 20-030	
防护等级	IP54	
螺纹孔	A:1/2NPT, B:PG13.5, C:M20x1.5,	
额定工作电压/电流	AC-15 ; A600 or Ue = 240 V, Ie = 3 A DC-13 ; Q300 or Ue = 125 V, Ie = 0.55 A) 符合IEC 947-5-1 附录 A,	
额定绝缘电压	Ui = 600 V 污染等级3 符合IEC 947-1 和 VDE 0110, Ui = 600 V 符合 UL 508, CSA C22-2 n° 14	
额定冲击耐受电压	U imp = 6 kV 符合 IEC 947-1, IEC 664	
强制开离功能	常闭触点带强制开离功能符合IEC 947-5-1 Section 3, EN 60 947-5-1	
接触电阻值	≤25 mΩ	
短路保护	10A 保险丝, 类型 gG(gI)	
接线方式	螺丝夹紧接线端子 电线规格 最小. : 1 x 0.5 mm² , 最大. : 2 x 2.5 mm²	
电气耐久性	符合 IEC 947-5-1 附录 C. 使用类别 AC-15 和 DC-13. 最大工作频率 : 3600 次每小时 负载因素: 0.5	



SNH系列起重机和机械输送限位开关






头部触发形式	旋转式（自动复位） 左侧或右侧，最大行程 55°			保持式 90° 左侧或右侧
	SNH-07 	SNH-17 	SNH-04 	SNH-27 
触发头	6mm金属杆	塑料滚轮摆臂	大塑料滚轮摆臂	6mm十字金属杆
说明	⊙ 常闭触点带强制开离功能 (P) = 强制开离位置			

快动触点 两组触点模块 总是一起触发	SNH-07-SP-T 	SNH-17-SP-T 	SNH-04-SP-T 	SNH-27-SP-T 
	SNH-07-SP-N 	SNH-17-SP-N 	SNH-04-SP-N 	SNH-27-SP-N 
	SNH-07-SL-T 	SNH-17-SL-T 	SNH-04-SL-T 	SNH-27-SL-T 
	SNH-07-SL-N 	SNH-17-SL-N 	SNH-04-SL-N 	SNH-27-SL-N 
重量 (Kg)	1.110	1.145	1.155	1.135

其它技术指标


最大触发速度	1.5m/s		
机械寿命	1000万次		
最小动作力	开关触发	0.45N.m	0.60N.m
	强制开离工作	0.75N.m	0.70N.m

SNH系列起重机和机械输送限位开关


开关类型	普通款	抗腐蚀环境
		
特性	锌合金外壳 镀锌钢摆臂 10度和18度触发 最大行程90度	锌合金外壳 不锈钢摆臂 10度和18度触发 最大行程90度
两组快动触点模块 	SNH-37-SP-S 1 st 触点  2 nd 触点 	SNH-37-SP-S (stainless) 1 st 触点  2 nd 触点 
重量 (Kg)	1.170	1.170
机械寿命	30万次	
最小触发力	1 N.m	

SNH系列起重机和机械输送限位开关

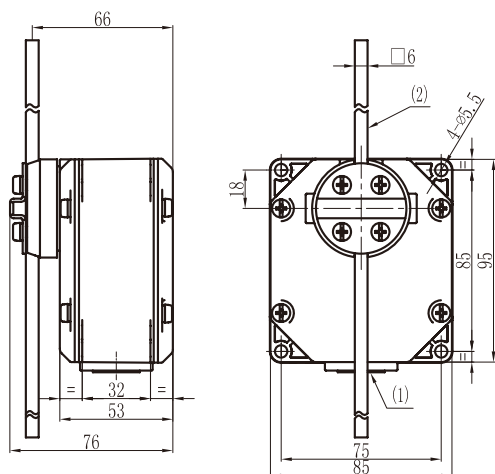
SNH-07




SNH-17

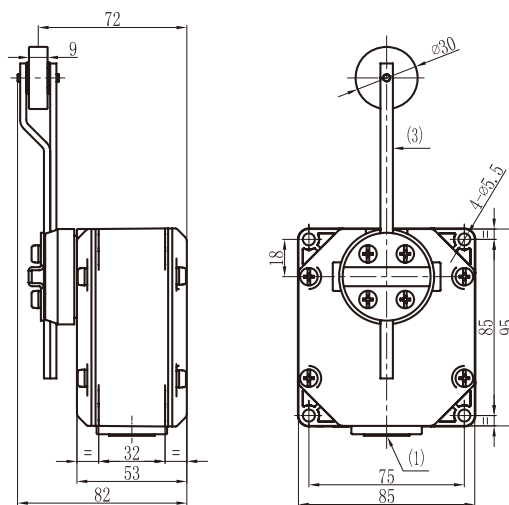

SNH-04

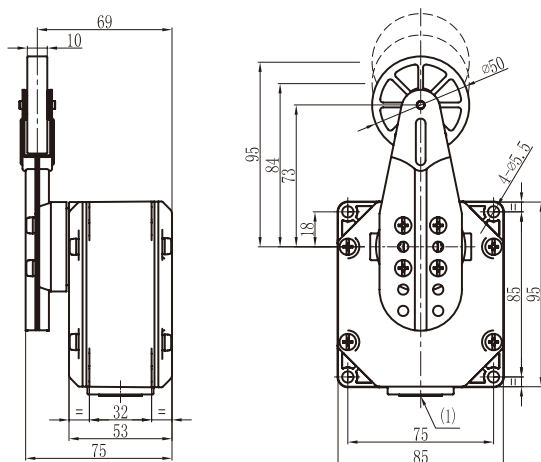

SNH-27

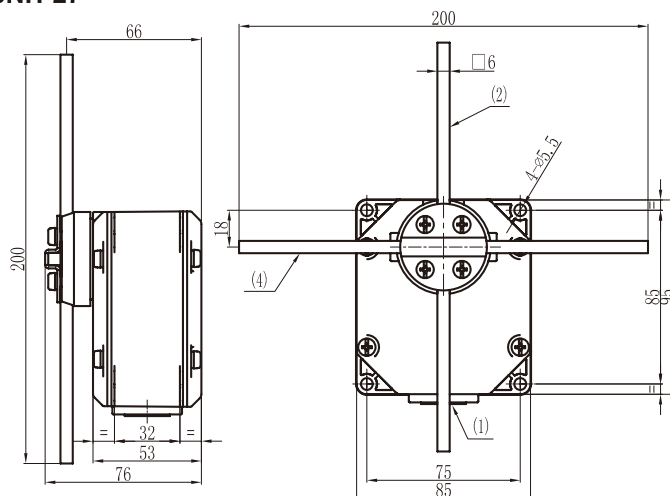




- (1) 1个螺纹孔: A:1/2NPT, B:PG13.5, C:M20x1.5
- (2) 杆长: 200mm
- (3) 杆加滚轮总长: 160mm
- (4) 杆长: 对于SNH-27杆长 200mm, 对于SNH-28杆长300mm

另外的安装方式: 采用两个可调的安装架

快速安装/拆卸架

水平位置

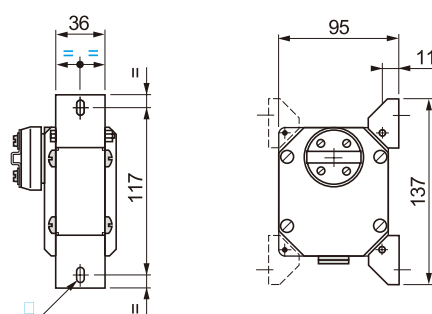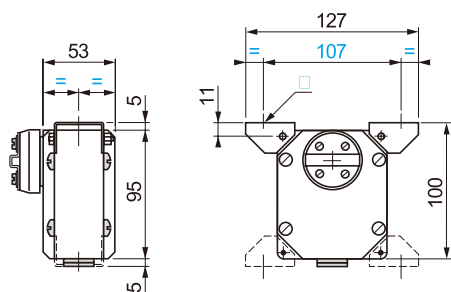垂直位置



SNH系列起重机和机械输送限位开关

SNH-37

