


MP-1 系列磁簧安全开关 (IP68)

技术参数

壳体材质	玻璃增强纤维塑料
操作温度	-25 - 70°C (-13 - 158° F)
防护等级	IP68 (IEC/EN 60529)
额定电压	100VAC/DC 400mA 或
额定电流	230VAC 2A 30VDC 1A
辅助接触开关	
额定电压	24VDC
额定电流	10mA
操作方式	磁性编码;干簧管
机械寿命	1000万次
防振等级	根据 IEC/EN 60947-5-2
耐冲击	50 g/ms
耐振性	11 g/ms
EMC规范	符合 EN 61496-1/EN 50022 Part A
安全等级	等级4 根据EN ISO 13849-1

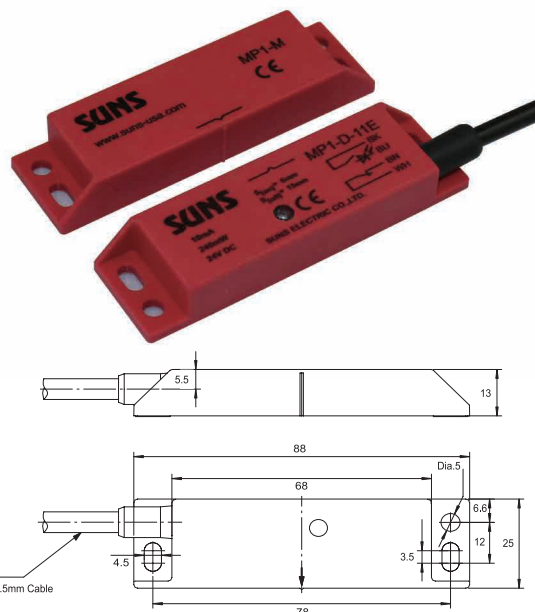

型号表格

*执行器尺寸和上图去除线缆部分相同

型号	执行器 型号	开关距离 S_{on} [mm]	电路图 (闭合时)	额定电流电压
MP1-D-03P	MP1-M	$S_{on} : 6mm$		100V AC/DC 400mA
MP1-D-03PM	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$		
MP1-D-03PL	MP1-ML	$S_{on} : 18mm$		
MP1-D-03S	MP1-M	$S_{on} : 6mm$		
MP1-D-03SM	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$		
MP1-D-03SL	MP1-ML	$S_{on} : 18mm$		
MP1-D-11	MP1-M	$S_{on} : 6mm$ $S_{off} : 15mm$		100V AC/DC 400mA
MP1-D-11M	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$ $S_{off} : 18mm$		
MP1-D-11E	MP1-M	$S_{on} : 6mm$ $S_{off} : 15mm$		24VDC 10mA
MP1-D-11ME	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$ $S_{off} : 18mm$		
MP1-D-12S	MP1-M	$S_{on} : 6mm$ $S_{off} : 15mm$		100V AC/DC 400mA
MP1-D-12SM	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$ $S_{off} : 18mm$		
MP1-D-12SE	MP1-M	$S_{on} : 6mm$ $S_{off} : 15mm$		24VDC 10mA
MP1-D-12SME	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$ $S_{off} : 18mm$		
MP1-D-12	MP1-M	$S_{on} : 6mm$ $S_{off} : 15mm$		100V AC/DC 400mA
MP1-D-12M	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$ $S_{off} : 18mm$		
MP1-D-12E	MP1-M	$S_{on} : 6mm$ $S_{off} : 15mm$		24VDC 10mA
MP1-D-12ME	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$ $S_{off} : 18mm$		
MP1-D-04E	MP1-M	$S_{on} : 6mm$		24VDC 10mA
MP1-D-04EM	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$		
MP1-D-02	MP1-M	$S_{on} : 6mm$		100V AC/DC 400mA
MP1-D-02M	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$		
MP1-A-10	MP1-M	$S_{on} : 6mm$		230VAC 2A 30VDC 1A
MP1-A-10M	MP1-MM	$S_{on} : 9mm$		
MP1-D-01PL	MP1-ML	$S_{on} : 18mm$		100V AC/DC 400mA