

SNB系列起重机和机械输送限位开关

头部触发形式	类型
触发头	十字金属杆 (标准杆长200mm, 杆长300mm可选)

选型指南

壳体材料	锌合金	玻璃纤维增强塑料
操作类型	双速	SNB-27-SL2-N* SNBP-27-SL2-N*
	旁路	SNB-27-SL-T* SNBP-27-SL-T*
	单速	SNB-27-SL-N* SNBP-27-SL-N*
质量 (Kg)	0.550	0.315

* 加后缀-R 使操作头反向



SNB(锌合金壳体)



SNBP(塑料壳体)

说明	常闭触点带强制开离功能 (P) = 强制开离位置
----	-------------------------------


技术指标

安全标准	产品	IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, VDE 0660-200
	机器	IEC 204-1, EN 60 204-1, NF C 79-130
环境空气温度	工作: - 25 ~ 70 ° C 储存: - 40 ~ 70 ° C	
耐振动	25 gn (10 - 500Hz) 符合 IEC 68-2-6	
耐冲击性	50 gn 符合 IEC 68-2-27	
防触电保护	I类符合 IEC 536 and NF C 20-030	
防护等级	IP66	
机械寿命	200万次	
最小动作力	开关触发	0.5 Nm
	强制开离工作	0.75 Nm
最大触发速度	1.5m/s	
额定工作电压/电流	AC-15 ; A600 or Ue = 240 V, Ie = 3 A DC-13 ; Q300 or Ue = 125 V, Ie = 0.55 A) 符合 IEC 947-5-1 附录 A,	
额定绝缘电压	Ui = 600 V 污染等级3符合 IEC 947-1, EN60947-5-1	
额定冲击耐受电压	U imp = 6 kV 符合 IEC 947-1, IEC 664	
强制开离功能	常闭触点带强制开离功能符合 IEC 947-5-1 , EN 60 947-5-1	
短路保护	10A 保险丝, 类型 gG (gI)	
螺纹孔	A: 1/2NPT, B: PG13.5, C: M20x1.5	
接线方式	螺丝夹紧接线端子 电线规格 最小: 1 x 0.34 mm ² , 最大: 2 x 1.5 mm ² or 1 x 2.5 mm ² depending on contact 扭矩 最大: 1.2Nm	

SNB系列起重机和机械输送限位开关


尺寸图 (mm)

SNB-27

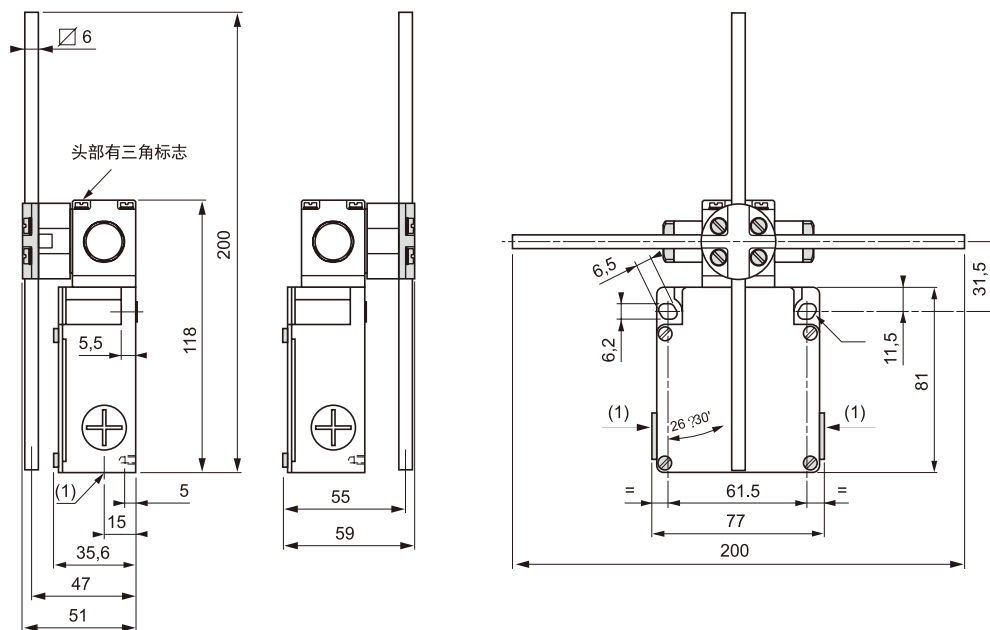

- (1) 1/2NPT 对于 SNB-27--A
PG13.5 对于 SNB-27--B
M20X1.5 对于 SNB-27--C

SNBP-27

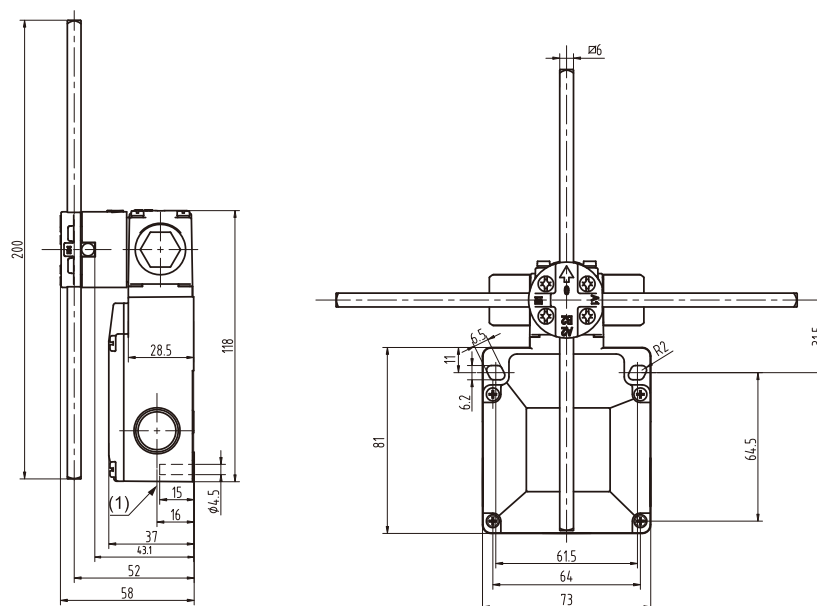

- (1) 1/2NPT 对于 SNBP-27--A
PG13.5 对于 SNBP-27--B
M20X1.5 对于 SNBP-27--C