

FP-4 系列医疗脚踏开关

特性：

- 全橡胶包裹
- 紧凑型设计
- 符合人体工学的低剖面设计
- 易清理
- 高机械稳定性
- 可选各类带按钮底座
- 可选IP69K的双绝缘版本 -LS
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器
- 多种外壳颜色可选

技术指标


操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	5A 1/2HP 125/250VAC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟
寿命	机械寿命 1×10 ⁶ 次 电气寿命 5×10 ⁵ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8

选型指南：


FP-41	-	5W	-	W	-	-	-	B2	-	H	-	8	F	-	20/4S	(B/B)
脚踏数	保护罩	额定电流	底座 (可选)	触点	按钮选项	把手 (可选)	电线长度	其他电线插头信息 例如：20/4S代表 20AWGx4线	脚踏/按钮颜色							
41: 单脚踏	空白: 无保护罩	5: 5A IP67		空: SPDT	空: 无按钮				B: 黑色							
42: 双脚踏	G: 带保护罩	10: 10A IP67		T: DPDT (2NO/2NC)	B1: 一按钮				U: 蓝色							
43: 三脚踏		15: 15A IP67			B2: 二按钮				Y: 黄色							
		5W: 5A IP68/IP69K			B3: 三按钮											
		10W: 10A IP68/IP69K														
		LS: 5A IP68/IP69K														

安装尺寸：

FP-41-LS-2-18/3(B) (2米18号电线3芯接1常开, 黑色脚踏)
FP-41-LS-2-18/3(U) (2米18号电线3芯接1常开, 蓝色脚踏)
FP-41-LS-2-18/3(Y) (2米18号电线3芯接1常开, 黄色脚踏)

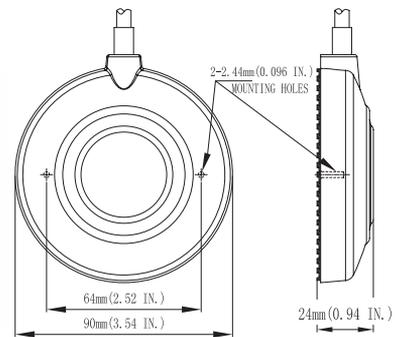


FP-41-5-W-B2-H-2-20/4S(B/B) (2米20号电线4芯屏蔽线接一个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm, 黑色脚踏/按钮)

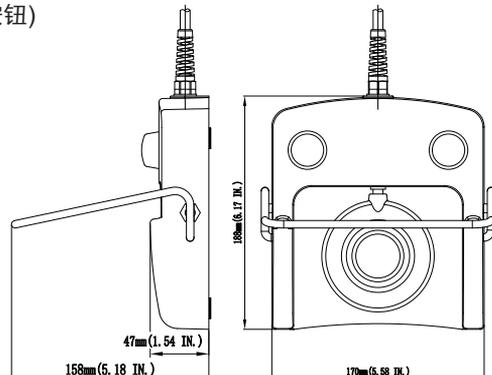


FP-4 系列医疗脚踏开关

FP-41-5W-B3-H-2-22/5S-(L)(B/B) (2米22号电线5芯屏蔽线接一个脚踏和三个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm, 黑色脚踏/按钮)

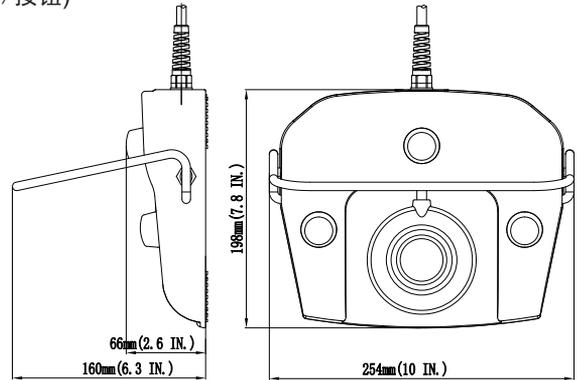

FP-42-5W-B1-H-2-20/4S-(S)(B/B) (2米20号电线4芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm, 黑色脚踏/按钮)

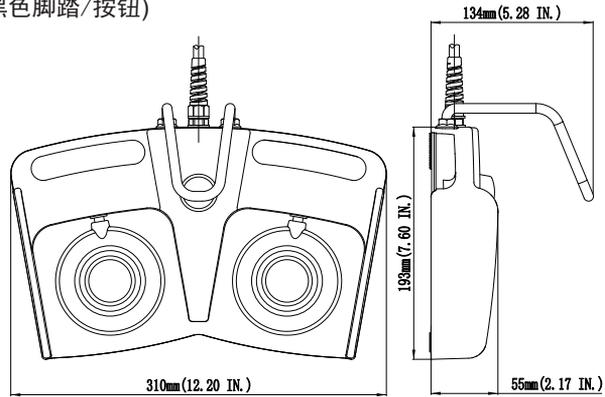

FP-43-5W-B2-2-20/6S(B/B) (2米20号电线6芯屏蔽线接三个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm, 黑色脚踏/按钮)

