

FS-2 系列医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 高强度玻璃纤维工程塑料
- 紧凑设计
- 采用高可靠性双开双断, 电气绝缘的开关芯部
- 各种底座供选择
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器
- USB款可选
- 多种外壳颜色可选
- 无线款可选, 仅适用于带底座

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	10A/250VAC
浪涌电流	符合IEC947-5-1: AC15/DC13
耐压值	1000VAC 带电体之间持续1分钟 2500VAC 非带电体之间持续1分钟
寿命	机械寿命 1 × 10 ⁶ 次 电气寿命 5 × 10 ⁵ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8

选型指南:

FS-21	G	-	10W	-	T	-	W	-	M	-	B1	-	8	F	-	20/4S	-	(S)
21: 1个脚踏 22: 2个脚踏 23: 3个脚踏	保护罩 空白: 无保护罩 G: 带保护罩		IP等级 10W: IPX8		触点形式 空白: SPDT T: DPDT (2NO/2NC) S: DPDT (2-stage)		踏板材料 空白: 纤维增强塑料 M: 锌合金 空白: 无底座 W: 带底座				选项 空白: 不带按钮 B1: 带中间按钮 B2: 带左右按钮 B3: 带3个按钮 B4: 带4个按钮 B5: 带5个按钮		电线长度 空白: 不带按钮	其他电线插头信息 例如: 20/4S代表20AWGx4屏蔽线 空白: 米 F: 英尺		底座类型 空白: 标准底座 (S): 小底座 (L): 宽底座		



* 标准脚踏板颜色: 黑色

安装尺寸:

FS-21-10W-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接常开和常闭, 电线外径7.0mm)
FS-21-10W-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接常开和常闭, 电线外径5.6mm)




29.7mm (1.17 IN.)

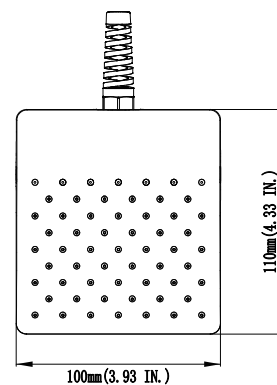


FS-22-10W-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接常开, 电线外径7.0mm)
FS-22-10W-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接常开, 电线外径5.6mm)
FS-22-10W-B1-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接脚踏开关和一个按钮常开, 有公共线, 电线外径7.0mm)
FS-22-10W-B1-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接脚踏开关和一个按钮常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)



56mm (2.20 IN.)



254mm (10 IN.)

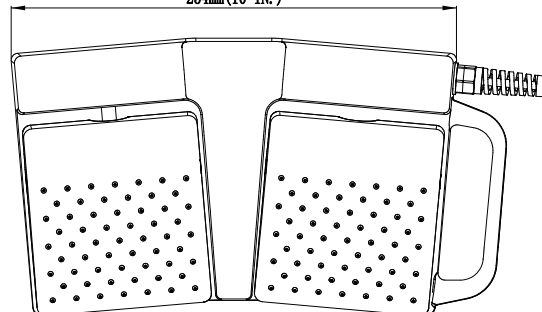

*塑料底座

*该底座仅适配最多2个按钮

FS-2 系列医疗脚踏开关(IPx8)

FS-21-10W-W-H-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接脚踏常开和常闭, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)


FS-21-10W-W-H-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接脚踏常开和常闭, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-21-10W-W-B1-H-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接脚踏和一个按钮的常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)



FS-21-10W-W-B1-H-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接脚踏和一个按钮的常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-21-10W-W-B2-H-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FS-21-10W-W-B2-H-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

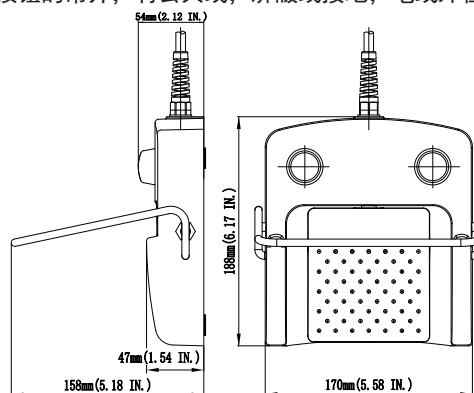

FS-21-10W-W-B3-H-2-22/5S-(L) (2米22号5芯屏蔽线接脚踏和三个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

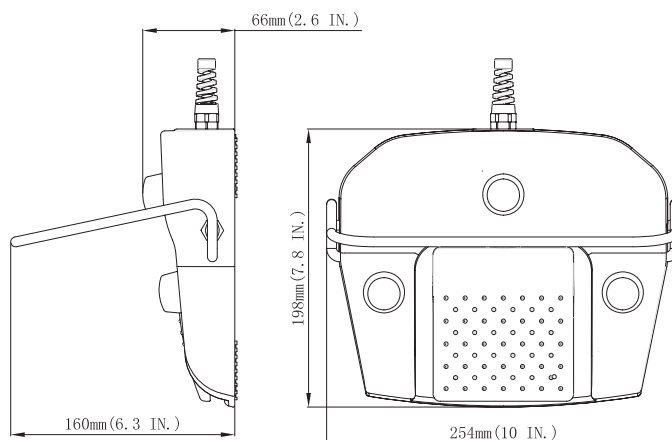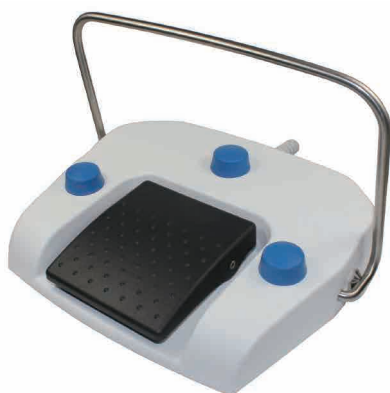


FS-22-10W-W-2-20/4S-(S) (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FS-22-10W-W-2-22/5S-(S) (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-22-10W-W-B1-2-20/4S-(S) (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FS-22-10W-W-B1-2-22/5S-(S) (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

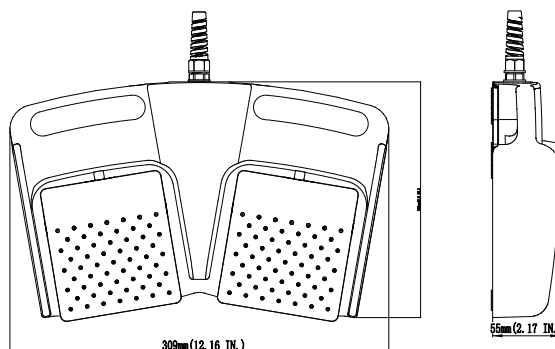

FS-2 系列医疗脚踏开关(IPx8)

FS-22-10W-W-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FS-22-10W-W-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)


FS-22-10W-W-B1-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FS-22-10W-W-B1-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-22-10W-W-B1-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm)

FS-22-10W-W-B2-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-22-10W-W-B3-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接两个脚踏和三个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm)

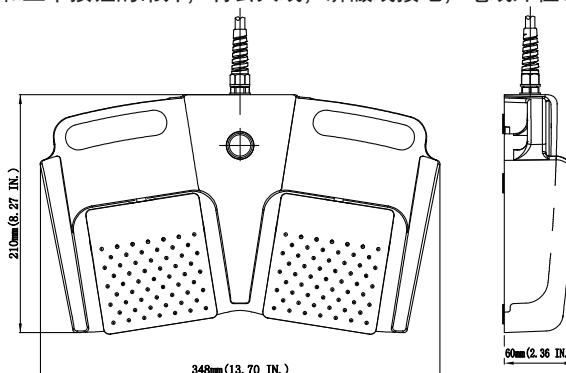

FS-23-10W-W-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接三个脚踏的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FS-23-10W-W-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接三个脚踏的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-23-10W-W-B1-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FS-23-10W-W-B2-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接三个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm)

