

高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)

SN32(H)系列 (25mm)

选型指南

SN32

12

外触杆形式

SP

A

A	侧边出线
B	底部出线
C	M12 侧边快接航空插座 4 针
C1	M12 侧边快接航空插座 4 针
C2	M12 侧边快接航空插座 4 针
D	M12 底部快接航空插座 4 针
D1	M12 底部快接航空插座 4 针
D2	M12 底部快接航空插座 4 针

2 (H)


出线款线长

2 米线


* 快接航空插座的引脚定义见第72页

规格


操作速度	0.05mm-2m/s
操作频率	机械 120 次/分 ; 电气 30 次/分
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电压	300VAC (EN60947-5-1)
额定电流	10A
电气等级	AC15 A300 / DC13 Q300
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命	机械 1×10 ⁷ 次 电气 5×10 ⁵ 次
环境温度	-25~+85°C (-13~185°F) 不结冰
相对湿度	< 95%
电缆	4芯, SJT
保护等级	IP67




柱塞型:

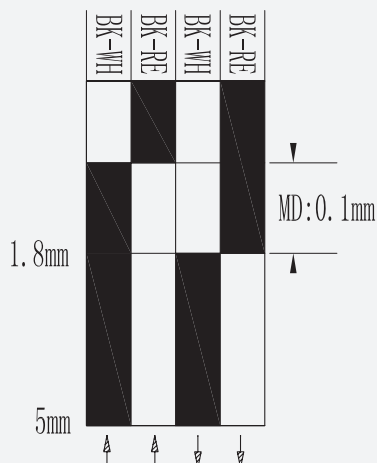

摆杆型:

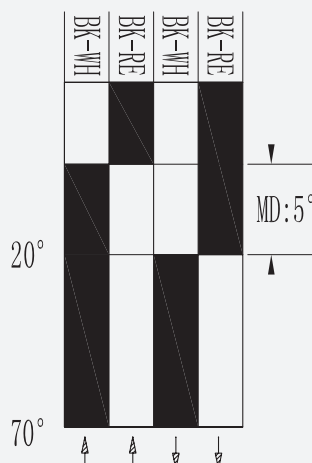


万向型:

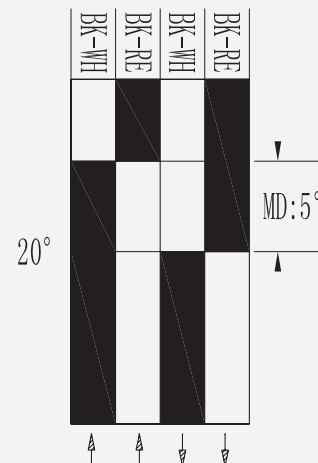


高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)

SN32(H)系列 (25mm)


SN3201-SP-(H)

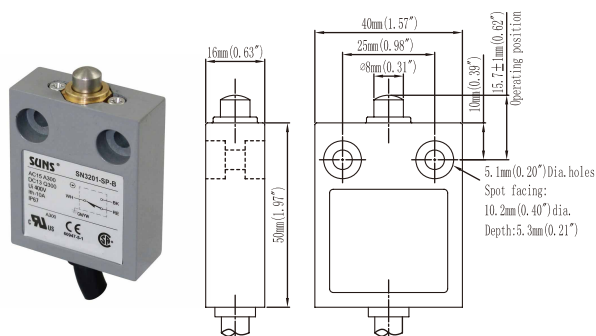


SN3212-SP-(H)

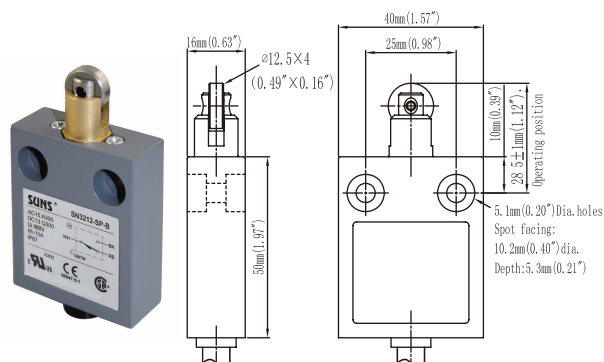


SN3211-SP-(H)

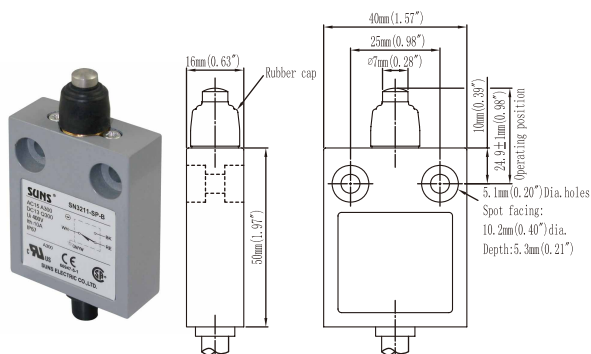


SN3222-SP-(H)

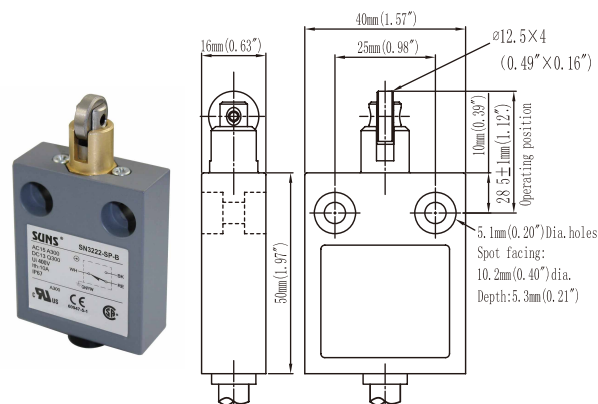

SN3202-SP-(H)

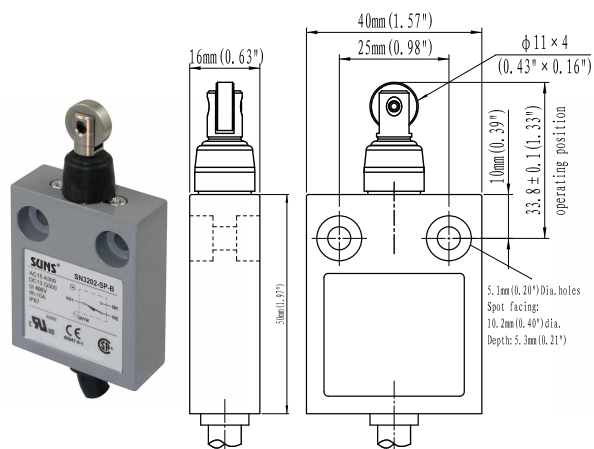


SN3203-SP-(H)

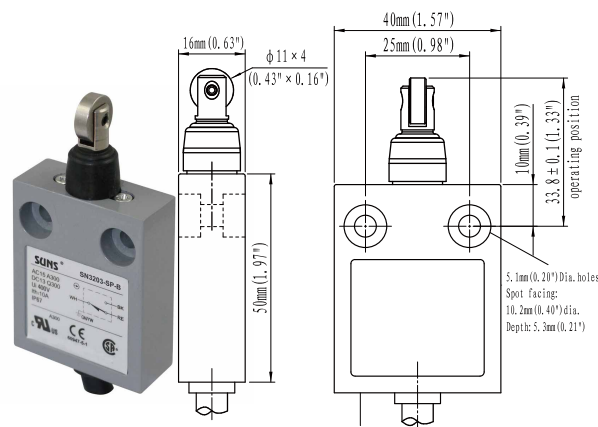


高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)

SN32(H)系列 (25mm)


SN3221-SP-(H)

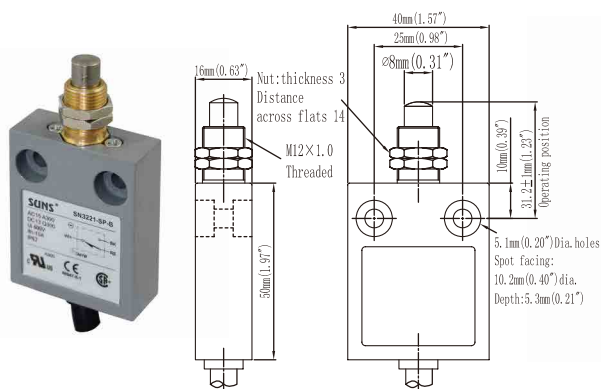


SN3204-SP-(H)

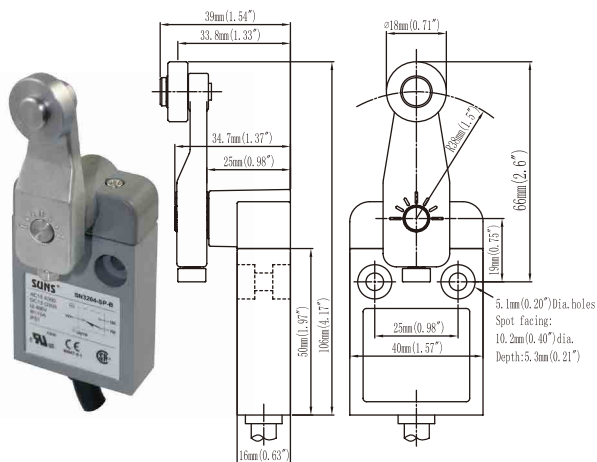


SN3232-SP-(H)

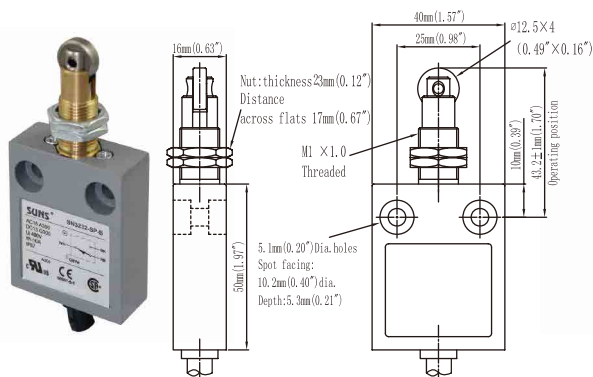


SN3242-SP-(H)

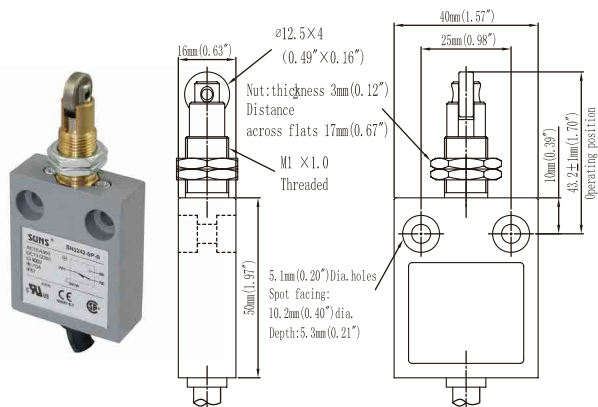

SN3266-SP-(H)

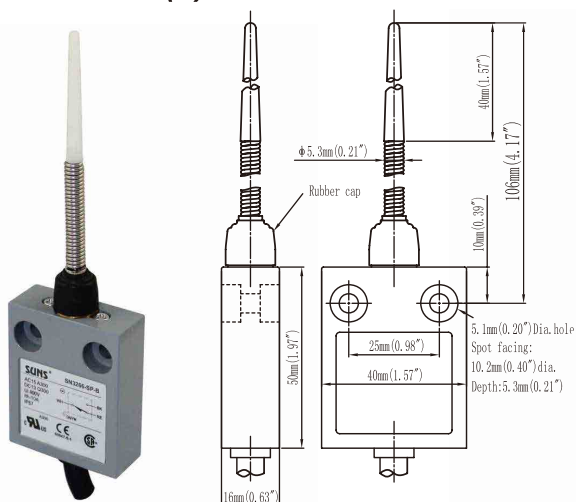


SN3269-SP-(H)

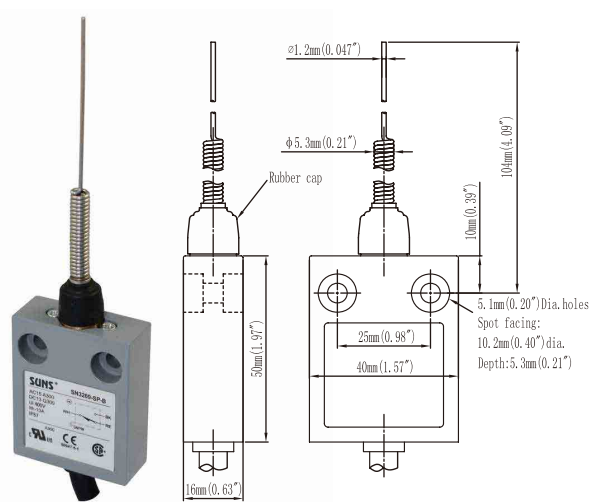


高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)

SN32(H)系列 (25mm)

SN3207-SP-(H)

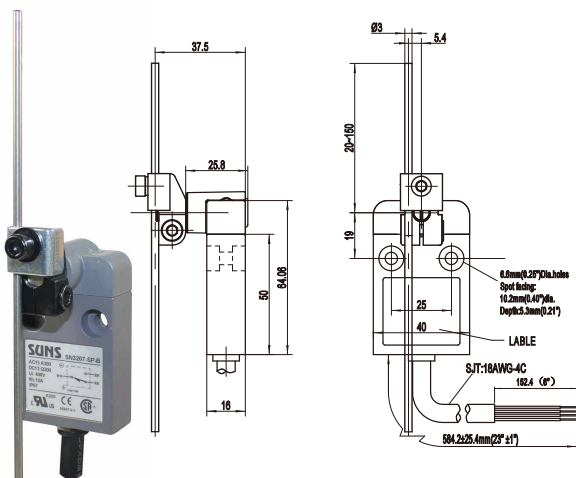

SN3208-SP-(H)

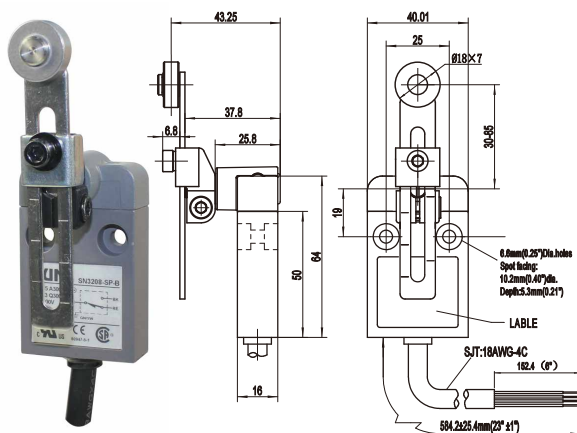


高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)


SN32(H)系列 (25mm)

壳体尺寸:

后缀: -A (侧边出线)

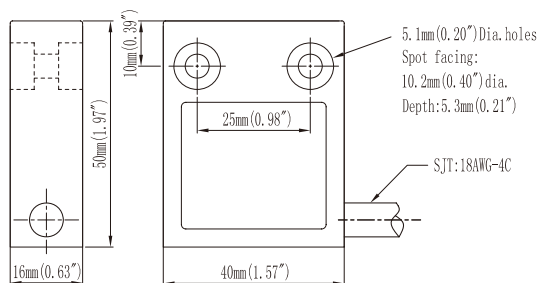


后缀: -B (底部出线)

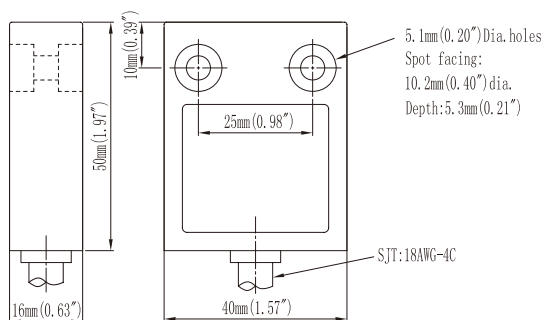

后缀: -C (M12 4芯快接头 侧边出线)

后缀: -C1 (M12 4芯快接头 侧边出线)


后缀: -C2 (M12 4芯快接头 侧边出线)

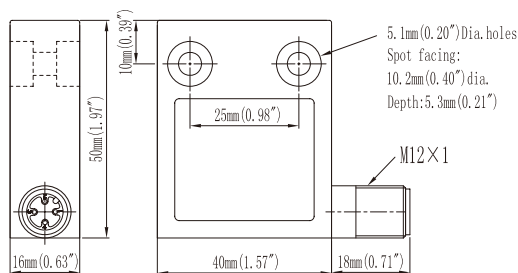


后缀: -D (M12 4芯快接头 底边出线)

后缀: -D1 (M12 4芯快接头 底边出线)


后缀: -D2 (M12 4芯快接头 底边出线)

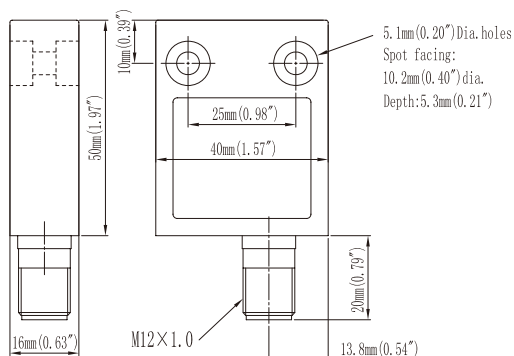

-C and -D



-C1 and -D1



-C2 and -D2

