

PBL16 系列密封按钮开关

产品特点

- 紧凑设计，减少背板空间
- 标准 的M16 面板安装
- 清晰的触觉反馈
- 灵活简单的定制标签选择
- 可选择不发光和带LED发光开关
- 可选择镀金触点用于小信号
- 防护等级 IP65/IP69K

产品规格


外壳材料	热塑性塑料
按钮材料	热塑性塑料/硅胶
触点电阻	<50mΩ (初值)
LED 电流/电压	18-28VDC/18mA
额定电流/电压	6A / 35VDC
使用寿命	100,000 for 按钮开关 30,000 for 急停开关
湿度	<95%RH
工作温度	-25~+70°C (-13~158°F)
储存温度	-40~+80°C (-40~176°F)
防护等级	IP65/IP69K

选型指南:


PBL16 - ES	R	P8	触点材料	自定义图例
产品种类	按钮颜色	触点配置	空白	后缀
FP: 平面式按钮开关	B: 黑色	P5: 1NO		
ES: 急停开关	G: 绿色	P6: 1NC		
ET3: 30mm 旋转释放急停开关	R: 红色	P8: 2NC	K: 镀金触点	
ET4: 40mm 旋转释放急停开关	Y: 黄色			
FPL: 带LED发光平面式按钮开关	O: 橙色	P21: 1NO/1NC		
ESL: 带LED发光急停开关	U: 蓝色			
ETL: 带LED发光旋转释放急停开关	W: 白色			
	P: 紫色			
	A: 灰色			

产品图片及尺寸:

PBL16-ETL-R-P8

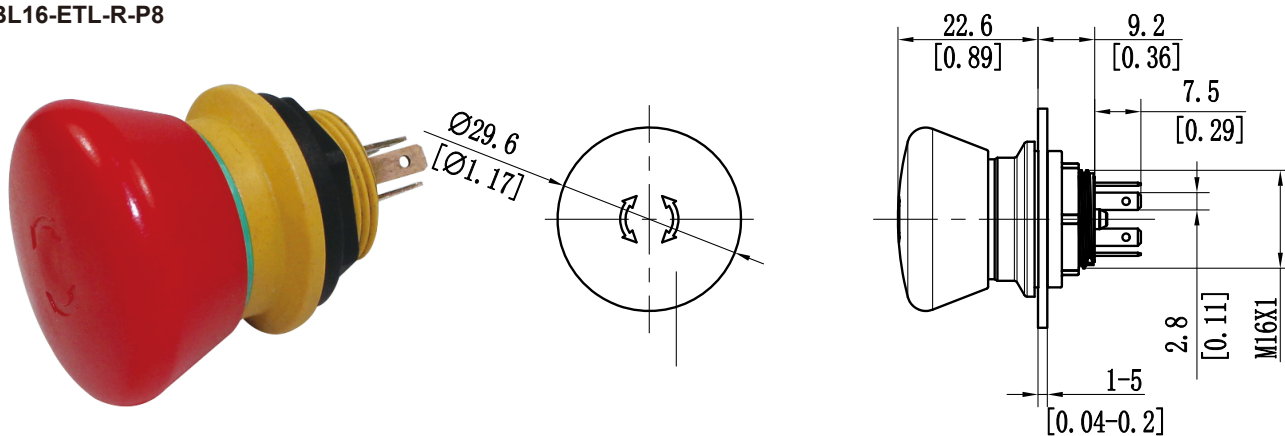


安装孔尺寸:

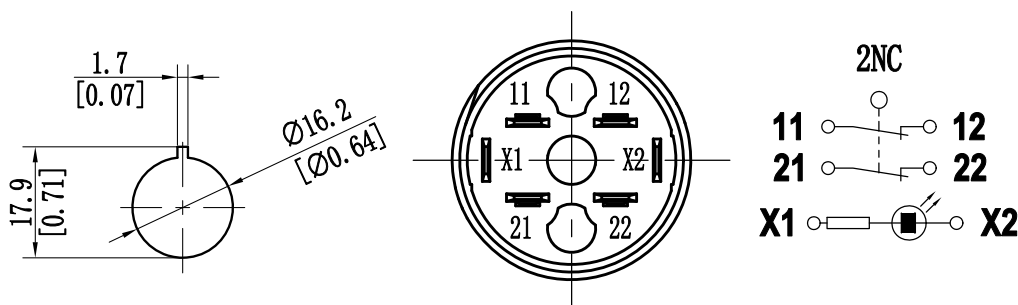


PBL16 系列密封按钮开关

产品图片及尺寸:

PBL16-ET3-R-P6

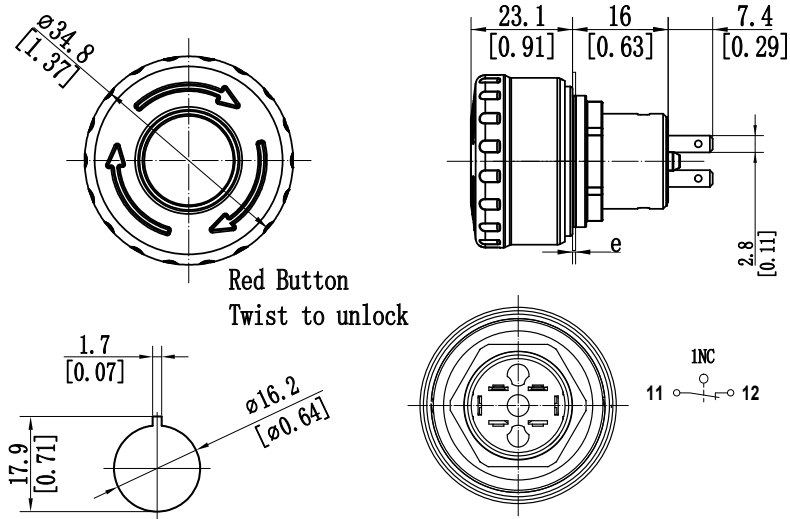

PBL16-ET4-R-P6

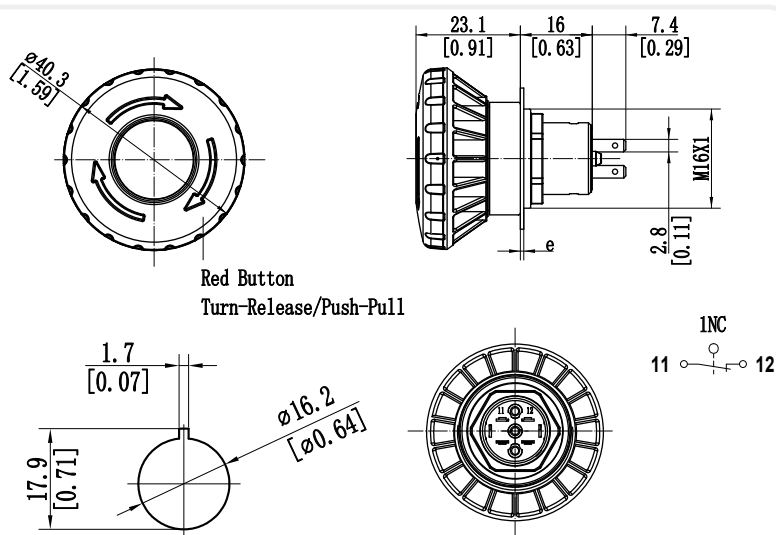

PBL16-FP

