

FS-82 系列防水医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 高强度玻璃纤维增强工程塑料
- SP, SL 开关芯部采用高可靠性双开双断, 电器绝缘
- SP, SL 开关芯部常闭触点具有强制开离功能
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器
- USB款可选
- 多种外壳颜色可选

技术指标

操作频率	60 次/分钟	
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC	
接点电阻	<25mΩ (初值)	
额定电流/电压	lth: 10A UL Rating: IEC60601-1	Ui: 300V AC A300/AC15 5A/25VAC
浪涌电流	符合 IEC947-5-1: AC15/DC13	
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟	
寿命	机械寿命 1 × 10 ⁶ 次 电气寿命 5 × 10 ⁵ 次	
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)	
防护等级	IPX8	

选型指南:

FS-82G	-	SP	-	T	-	M	-	8		F	-	20/4S
保护罩		芯部开关		触点形式		外壳		电线长度		其他电线插头信息		
空白: 无保护罩		SP: 10A 快动		空白: SPDT		空白: 纤维增强塑料				例如: 20/4S代表20AWGx4 屏蔽线		
G: 带保护罩		SL: 10A 慢动		T: DPDT (2NO/2NC)		M: 合金材料				空白: 米		
				S: DPDT (2级动作)						F: 英尺		


* 标准脚踏板颜色: 黑色

安装尺寸:

FS-82-SP-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 电线外径7.0mm)
FS-82-SP-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 电线外径5.6mm)



* 颜色代号: (以上面图片为例: 加 -YU/B后缀, 代表黄蓝脚踏板, 黑底座)

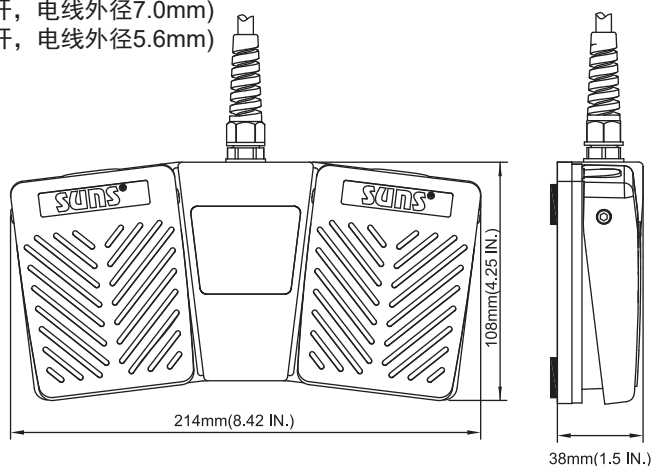

FS-TG (橙色)
FS-TG-W (医疗白)
FS-TG-SS (不锈钢)

