

DXP 系列推拉 PTO 开关

产品特点

- 坚固可靠符合人体工学的设计
- 简易的嵌入式安装
- 标准的 .032 x .250 插片式接线端子
- 多达三组独立开关
- 可选2位置或3位置
- 自清洁触点带来超长寿命
- 标准旋钮颜色：红、黑、黄
- 可定制颜色与图案
- IP67防护等级可选


产品规格

触点电阻	<50mΩ (初值)
额定电压/电流	5A / 14V
总行程	5.8mm (0.23 inch)
拉动阻力	最小值: 33 N (7.5 Lbs) 最大值: 69 N (15.5 Lbs)
推动阻力	最小值: 24 N (5.5 Lbs) 最大值: 50 N (11.3 Lbs)
使用寿命	电阻负载 100,000 (operations) 电感负载 40,000 (operations)
安装温度	16~+38°C (60~100°F)
操作温度	-35~+66°C (-30 ~150°F)
防护等级	IP53 (or IP67)
盐雾等级	ASTM B117, 96 Hours
化学药品抗性	ASTM Ref C Fuel, Diesel Fuel, Oil, Antifreeze, Paint, Latex, Gasoline, Gas with 10%ethanol, WD-40, Battery Acid Ammoniated Glass Cleaner, Kerosene, Go Jo, Fertilizer

选型指南:

DXP	2	233	A	R	A	W	(IP67)
开关类型	位置数量	规格:	旋钮选项 (见如下)	旋钮颜色	图案 (见第二页)	图案颜色	
— DXP: 推拉式 (PTO) — DXM: 自动复位式	2: 2位置 3: 3位置	— 0: 无 — 1: NO — 2: NC — 3: DT (1NO/1NC) 比如: 233 代表: NC/DT/DT 3位数字的每一位代表一组开关		— B: 黑色 — R: 红色 — Y: 黄色 — O: 橙色		— 空 — W: 白色 — B: 黑色 — S: 银色	— 空: IP53 — IP67: IP67


尺寸图(IP53)

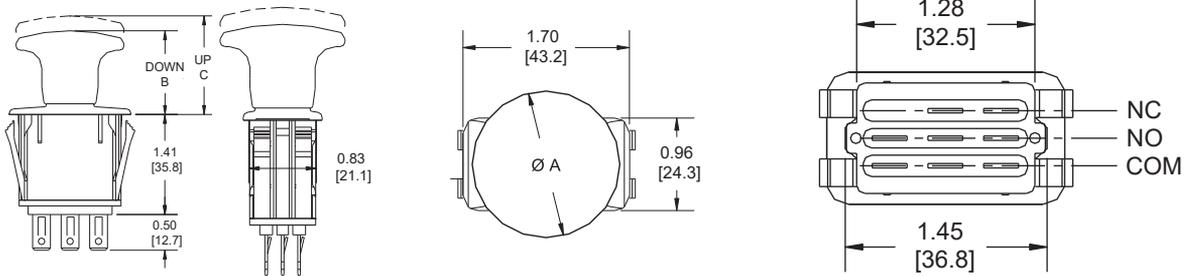

旋钮选项

旋钮样式	图片	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C
A		1.25"	1.15"	1.38"
B		1.50"	1.15"	1.38"
C				
D				


尺寸图(IP67)

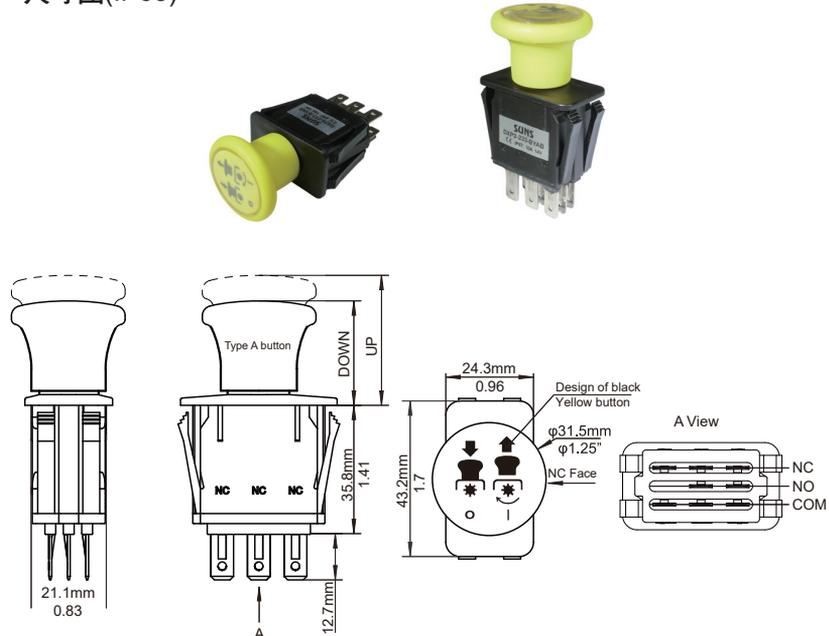

DXP 系列推拉 PTO 开关

图案选项

A	B	C	D
E	F	G	H

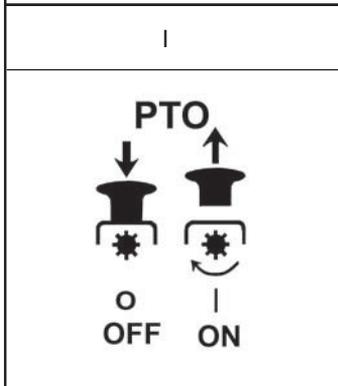


安装指南:

使用至少40 Lbs (180N)的保持力进行嵌入式安装

剪影尺寸:

安装面板厚度
0.105", 0.135", 0.165"

* 面板厚度小于0.1"的需要
面板固定器

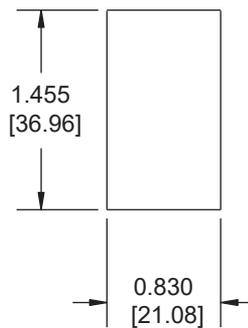

R .002 MAX.
对于此面所有边

