

JST 重型操纵杆

特性


- 坚固可靠的结构可以应对恶劣工作环境
- 扭转弹簧工作寿命长
- 非接触式霍尔效应传感
- 标准模拟开关输出或CANBUS J1939输出
- 符合人体工程学的握把，具有多种选择及各种可自定义的按钮式样
- 具有EMI&RFI 抗性，面板上方防护等级为IP67
- 应用：
农业设备（多用途拖拉机、装载机）
施工场地（伸缩臂叉装机、装载机、反铲挖掘机、叉车）
物料搬运设备、公路车辆（卡车、垃圾车），越野卡车，
机动客车，机场地勤车辆（拖车、除冰车）

规格


防护等级	IP67
工作寿命	最高可达一百万次
操作电压	5-60VDC
机械寿命	最高可达一千万次
柱体直径	38mm, 45mm, 55mm
雨刮器挡位	单速, 高/低, 间歇
大灯挡位	转向信号、大灯开关、变光开关、 闪灯开关、应急灯
按钮	清洗按钮、喇叭按钮
连接器	集成Packard, 集成 Deutsch, 线束
自动取消	有
操作温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
把手载重极限	160 lbs (712N)

尺寸:

JST-2

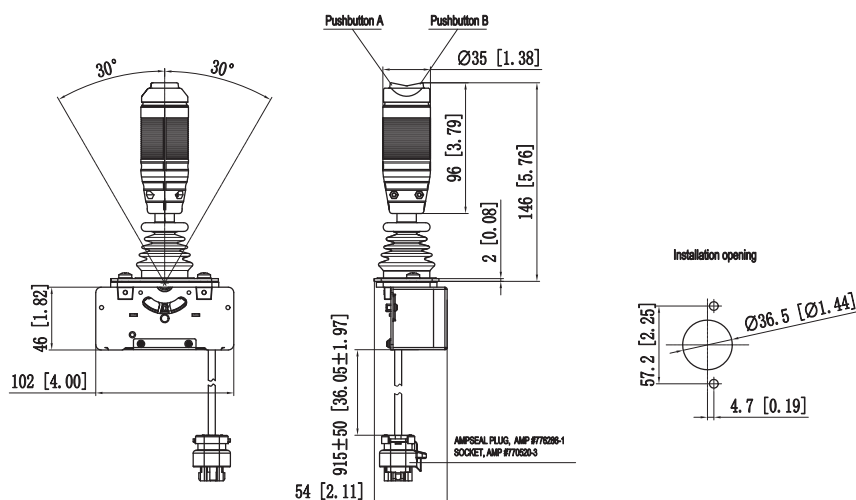


JST-3-XY-SB(两轴) JST-3-NY-SB(一轴)

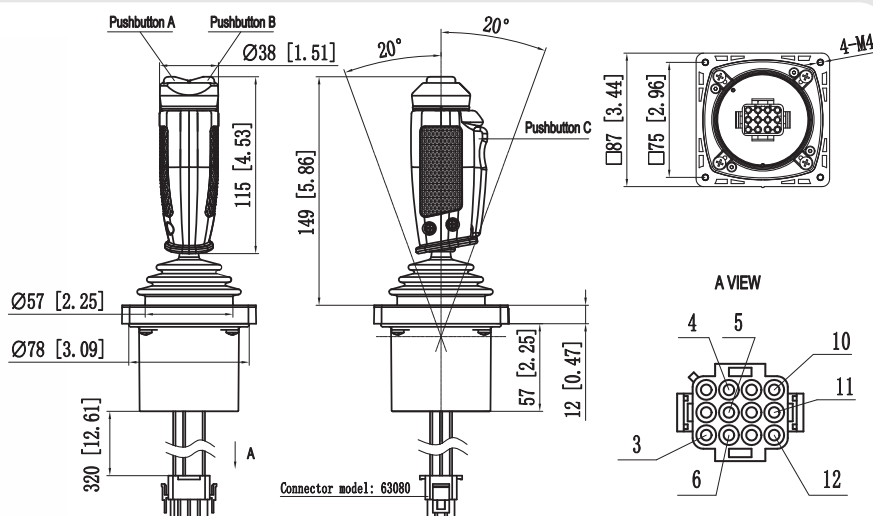


Connector model: 63080

JST 重型操纵杆


JST-4

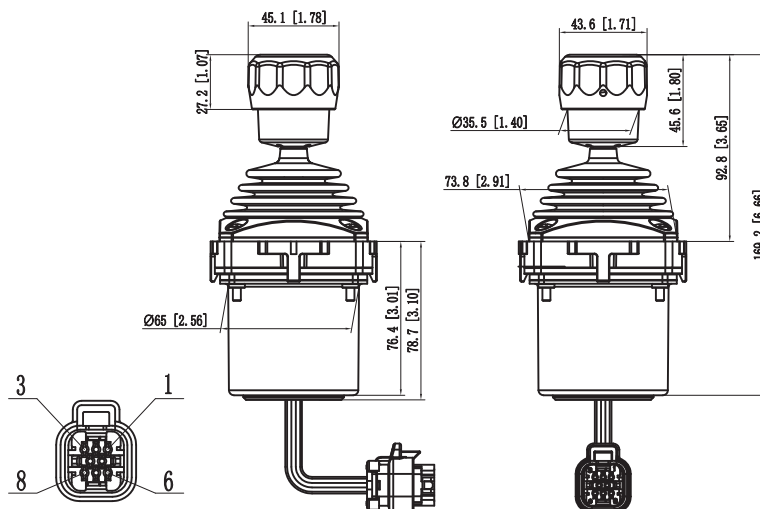

JST-5-XY-KB1(两轴) JST-5-NY-KB1(一轴)

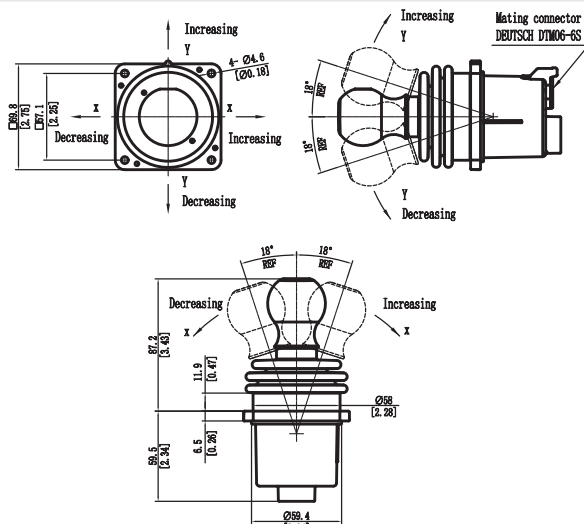


JST-5-XY-KB2(两轴) JST-5-NY-KB2(一轴)

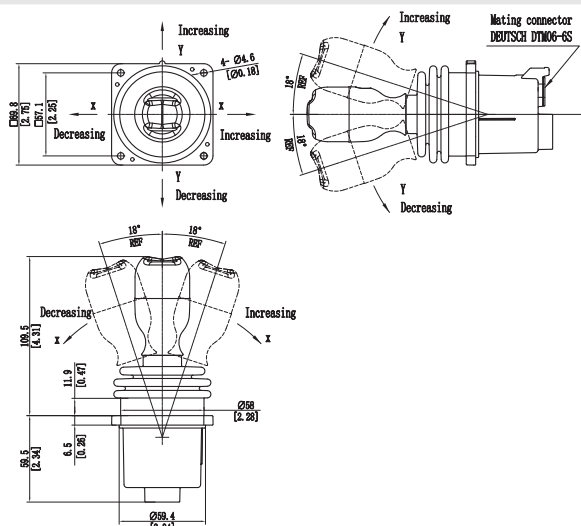


JST 重型操纵杆

JST-6-LP-R

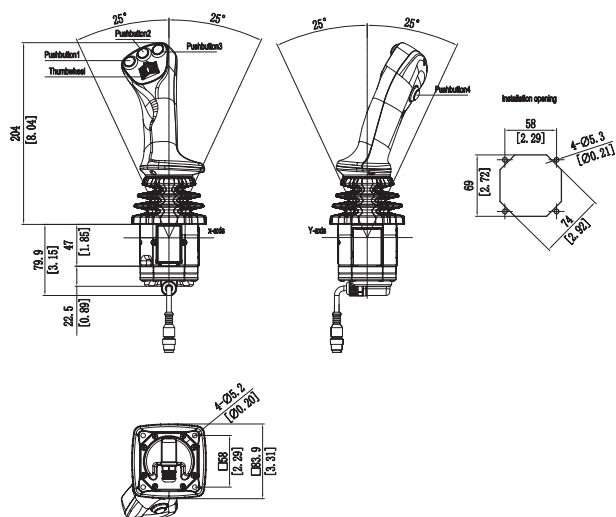

JST-6E-NC-R

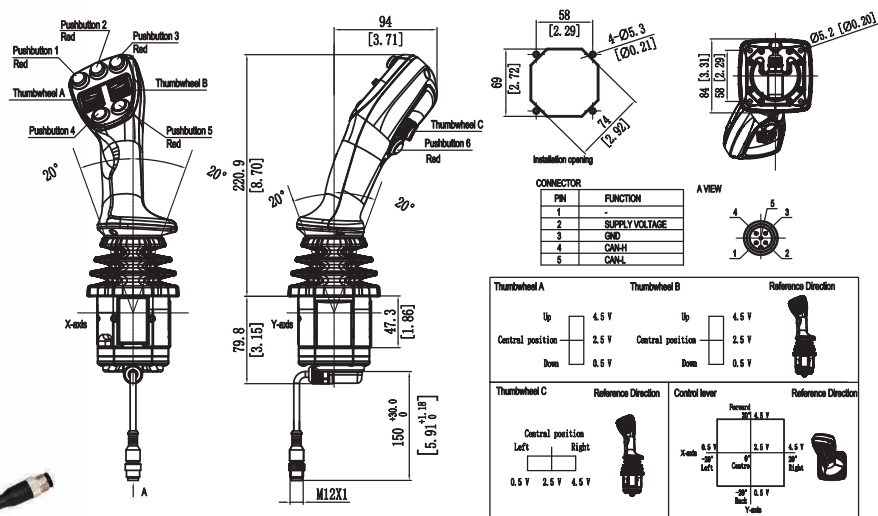

JST-7

