

FS-84-W 系列医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 高强度玻璃纤维增强工程塑料底座
- SP, SL开关芯部采用高可靠性双开双断, 电器绝缘
- SP, SL开关芯常闭触点具有强制开离功能
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器
- USB款可选
- 多种外壳颜色可选
- 无线款可选, 仅适用于带底座

技术指标

操作频率	60 次/分钟	
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC	
接点电阻	<25mΩ (初值)	
额定电流/电压	Ith: 10A UL Rating: IEC60601-1	Ui: 300V AC A300/AC15 5A/25VAC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟	
寿命	机械寿命 1 × 10 ⁵ 次 电气寿命 5 × 10 ⁵ 次	
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)	
防护等级	IPX8	

选型指南:

FS-84-SP - W - T - M - B1 - H - 8 F - 20/4S															
芯部开关		触点形式		踏板材料		选项		电线长度		其他电线插头信息					
SP:10A 快动		空白: SPDT		空白:纤维增强塑料		空白: 不带按钮		空: 不带手柄		例如: 20/4S代表20AWGx4					
SL:10A 慢动		T:DPDT(2NO/2NC)		M:合金材料		B1: 带中间按钮		H: 带手柄		空白: 米					
		S:DPDT(2级动作)				B2: 带左右按钮				F: 英尺					
						B3: 带3个按钮									


* 标准脚踏板颜色: 黑色

安装尺寸:

FS-84-SP-W-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接每个脚踏常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

FS-84-SP-W-B1-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接每个脚踏和按钮的常开, 有公共线, 电线外径6.7mm)

FS-84-SP-W-B2-26/7 (26号7芯弹簧线接每个脚踏和两个按钮的常开, 一芯公共, 电线外径5.3mm)

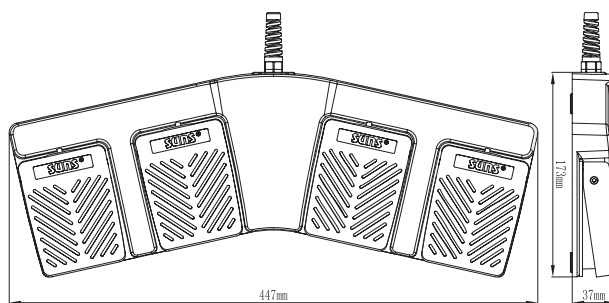

FS-84-SP-W-H-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接每个脚踏常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

FS-84-SP-W-B1-H-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接每个脚踏和按钮的常开, 有公共线, 电线外径6.7mm)

FS-84-SP-W-B2-H-26/7 (26号7芯弹簧线接每个脚踏和两个按钮的常开, 一芯公共, 电线外径5.3mm)

