

限位开关 AZ8 系列

特点

- 专为狭小安装空间设计
- 金属本体、塑料上盖
- 有众多不同的头部可选用
- 自带橡胶电缆头使得接线更方便快捷
- 常闭触点具有强制开离功能(摆臂式产品)


动作特性定义

OF 动作力	PT 动作行程 (预行程)
RF 复位力	MD 距差
OT 超行程	OP 动作位置
TT 总行程	PO 强制开离行程

规格

操作速度	0.05mm-2m/s
操作频率	机械 120 次/分 ; 电气 30 次/分
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	10A/250VAC, A300
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2000VAC 50/60Hz 1分钟
寿命	机械 1×10 ⁷ 次 电气 5×10 ⁵ 次
环境温度	-20~+70°C (-4~158°F) 不结冰
相对湿度	< 95%
保护等级	IP65

安装尺寸 单位: mm

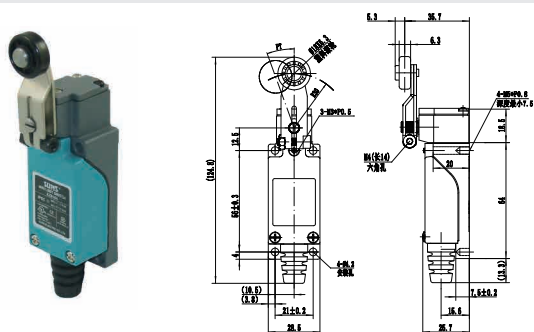


AZ8104

快动



动作特性

OF _{max}	18N cm	MD	12°
RF _{min}	3N cm	TT	95°
PT _{max}	20°	PO	25°
OT _{min}	75°		

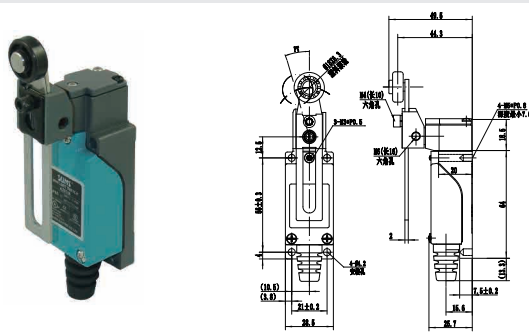


AZ8108

快动



动作特性

OF _{max}	18N cm	MD	12°
RF _{min}	3N cm	TT	95°
PT _{max}	20°	PO	25°
OT _{min}	75°		

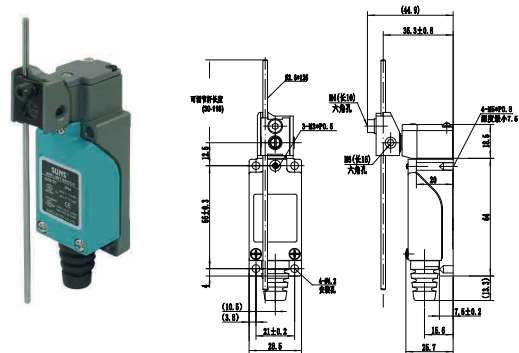


AZ8107

快动



动作特性

OF _{max}	18N cm	MD	12°
RF _{min}	3N cm	TT	95°
PT _{max}	20°	PO	25°
OT _{min}	75°		

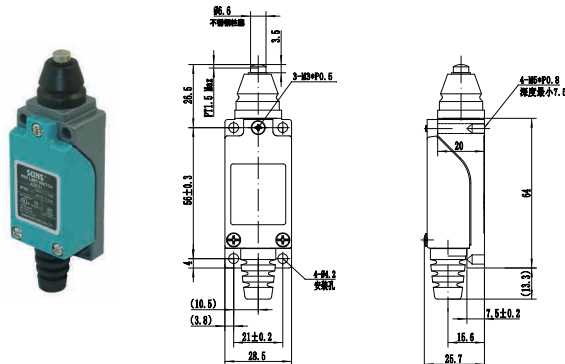

AZ8111



快动



动作特性

OF _{max}	9N	MD _{max}	1.2mm
RF _{min}	1.5N	TT	5.5mm
PT _{max}	1.5mm	OP	25mm
OT _{min}	4mm		

限位开关 AZ8 系列

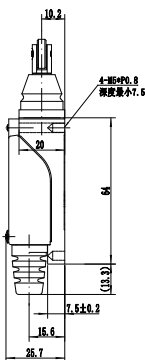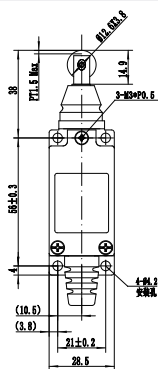



AZ8112

快动



动作特性

OF _{max}	9N	MD _{max}	1.2mm
RF _{min}	1.5N	TT	5.5mm
PT _{max}	1.5mm	OP	36.5mm
OT _{min}	4mm		

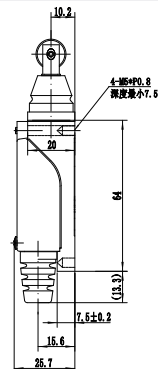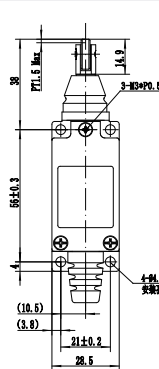



AZ8122

快动



动作特性

OF _{max}	9N	MD _{max}	1.2mm
RF _{min}	1.5N	TT	5.5mm
PT _{max}	1.5mm	OP	36.5mm
OT _{min}	4mm		

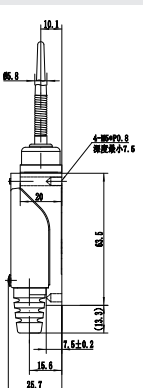



AZ8166

快动



动作特性

OF _{max}	2N
PT _{max}	20°
OT _{min}	2°

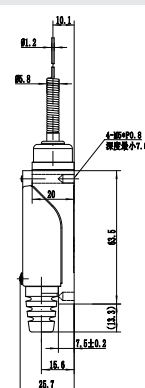



AZ8169

快动



动作特性

OF _{max}	2N
PT _{max}	20°
OT _{min}	2°

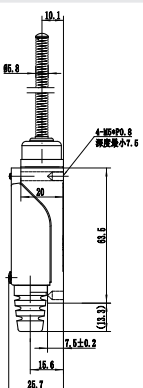



AZ8200

快动



动作特性

OF _{max}	2N
PT _{max}	20°
OT _{min}	2°

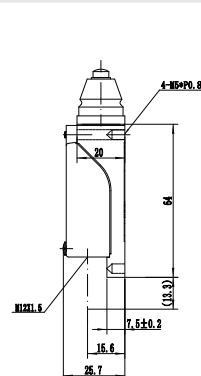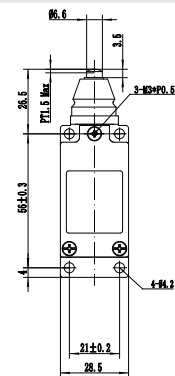

AZ-8111 (M12)

快动



动作特性

OF _{max}	9N	MD _{max}	1.2mm
RF _{min}	1.5N	TT	5.5mm
PT _{max}	1.5mm	OP	25mm
OT _{min}	4mm		