

CPB45/CPB60 触摸式感应开关 (IP69K)

特点

- 坚固的塑料外壳设计
- 触摸式感应，无需任何动作力
- 可选预接线或M8连接器
- 可选带震动选项
- 适用于制药，医用以及食品工业
- 外壳设计符合 DIN EN1672-1/2 卫生标准
- 防护等级IP69K 便于清洁
- 三极管输出，寿命可达上亿次

规格

供电电压	10-30VDC
开关电流	200mA
输出类型	PNP
电源极性反接保护	有
短路保护	有
电压压降	Max. 2V @200mA
消耗电流	Max. 20mA @24V
操作温度	-30~+70°C (-22 ~158°F)
防护等级	IP69K (正面), IP67 (背面)


选型指南:

CPB45	G	-	P	-	24	-	S	-	P3	-	RG	-	M8	-	G
感应直径	外壳颜色	款式	输入电压	输出	接线配置	输出端子	手部颜色								
45: 45mm	R: 红色	P: 环形款	24: 10-30VDC	空: 瞬动式	P3: PNP/3线	L2: 2米长电线	R: 红色								
60: 60mm	G: 绿色	M: M18螺纹安装		M: 保持式	P4: PNP/4线	F2: 2英尺电线	G: 绿色								
				S: 0.3S 延时	P5: PNP/5线	M8: M8 连接器	B: 黑色								


*更多可定制图案和颜色请联系我们

产品图片和尺寸:

CPB45G-P-24-S-P3-RG-M8-B

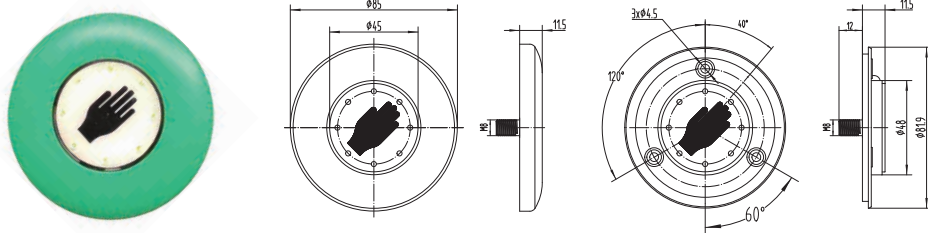

CPB60G-P-24-S-P3-RG-M8-B

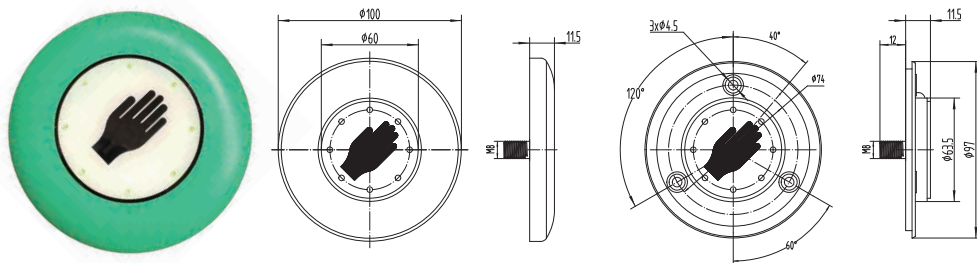


引脚配置:


M8 快接端子:



M8连接器, 4-针脚



M8连接器, 5-针脚



产品接线图:

