

电梯被动门开关 EDC 系列


特性

- 用于电梯门关闭控制或使用在自动门关闭保护开关
- 带自清洁触点使用寿命更长
- 开关带强制分离功能
- 动作没有声音


技术参数

外壳材料	强化纤维 PA6/66 (UL94-V0)
上盖材料	聚碳酸酯 (UL94-V0) 透明
动作机构	镀银黄铜 PA6/66 (UL94-V0) 外壳
触点材料	镀银铜铆钉
安装	2xM4 螺纹轧件紧固螺丝
触点形式	1NC
接线	M3.5 带防脱出垫片 (导线截面 0.5 to 1.5 mm ²)
开关频率	30 次/分
额定电流 (I _{th})	4A
额定工作电流/电压 (I _e /U _e)	2A/230VAC; 0.5A/200VDC (根据 EN81-1, -2)
短时电流保护	保险丝 6A gL
环境温度	-30~+80°C (-22~176°F)
寿命	机械 10,000,000 次
保护等级	IP20 to IEC/EN60529
标准	EN81, CAN/CSA-B44.1/ASME-A15.5, VDE 0660


EDC-51

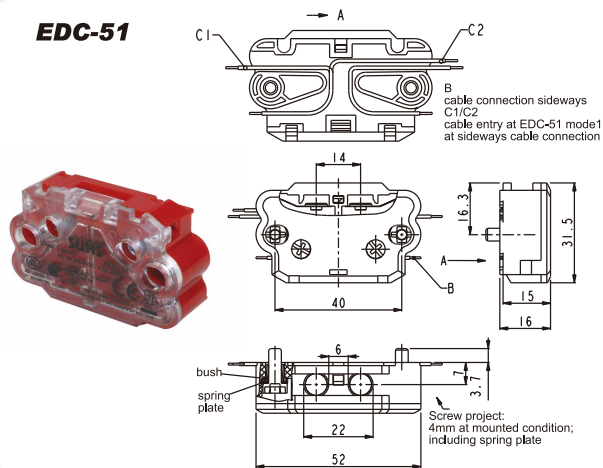


EDC-52

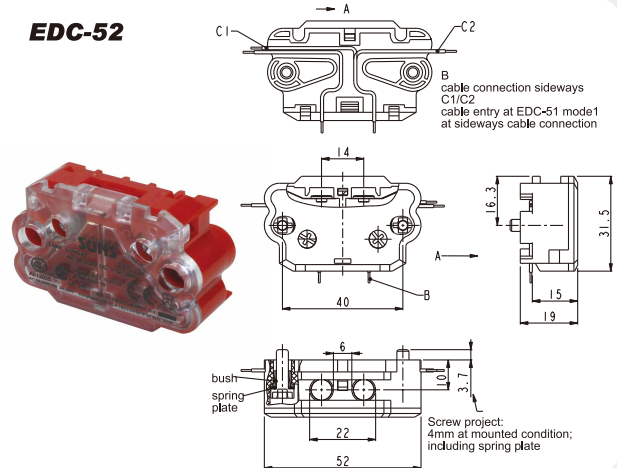


EDC-61

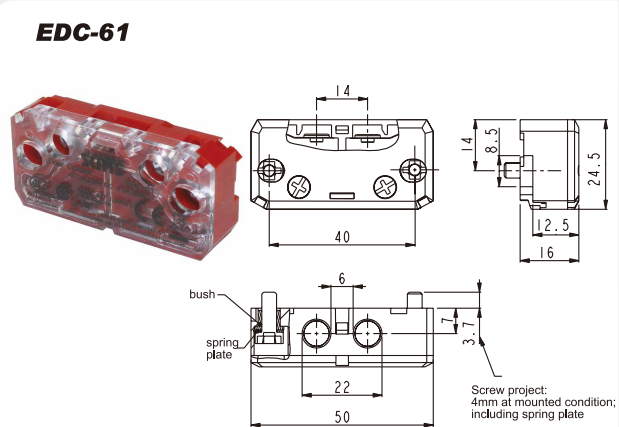


EDC-62

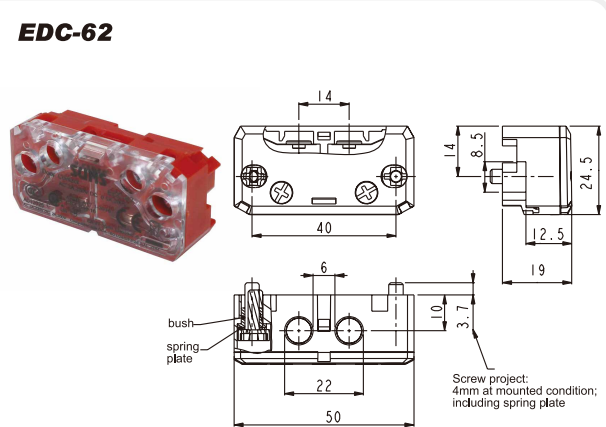


电梯被动门开关 EDC 系列

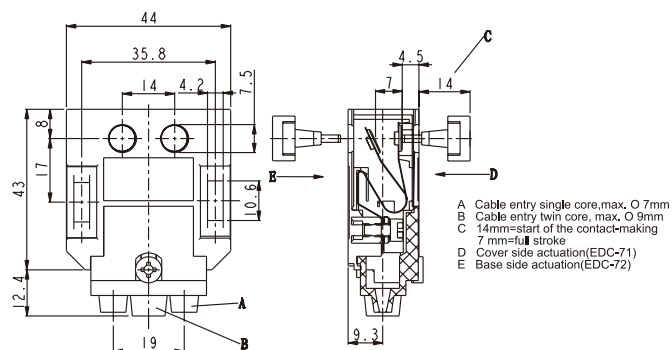

EDC-71 EDC-72

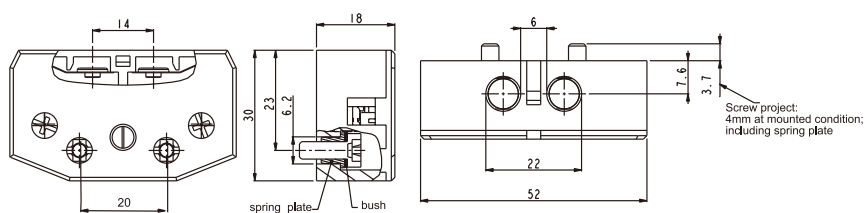


EDC-8

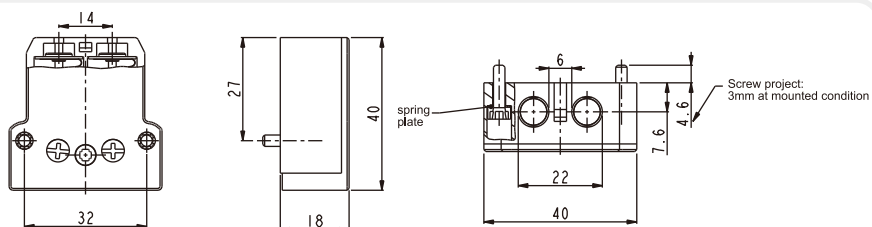


EDC-92

用于对应的EDC5,EDC6,EDC7,EDC8,EDC9安全门开关

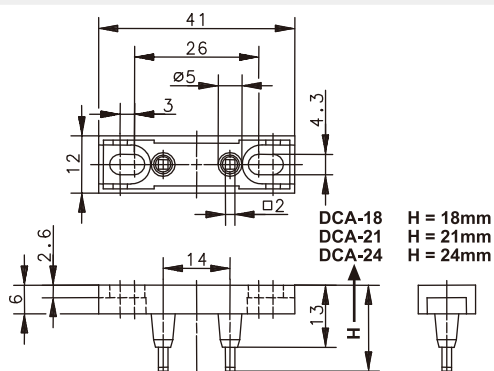


DCA-18 DCA-21 DCA-24

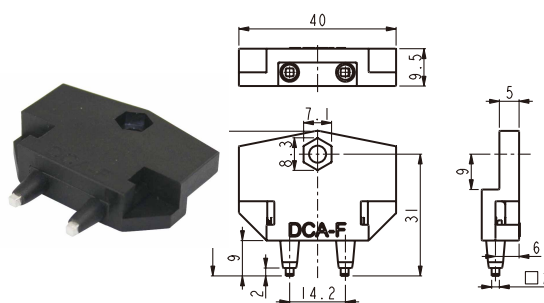


DCA-S

DCA-F

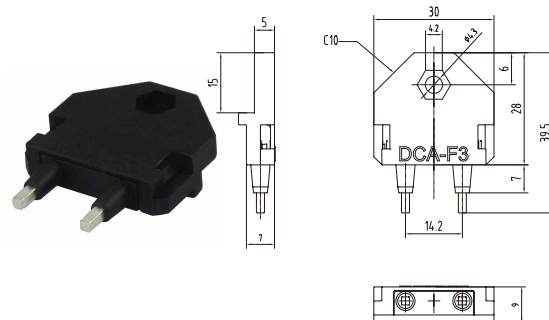

DCA-F2

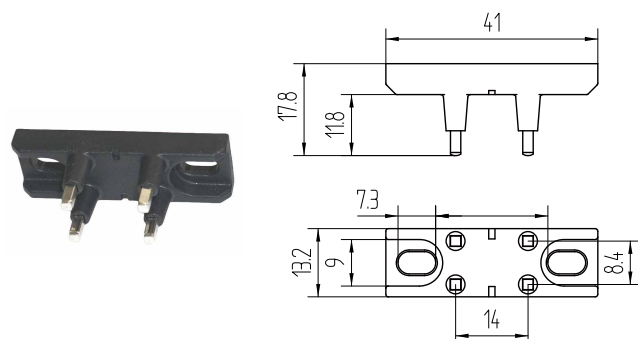DCA-F3

DCA-18T

电梯被动门开关 EDC-64-X3 门开关 IP53

特性



- 用于电梯门关闭控制或使用在自动门关闭保护开关
- 动作没有声音
- 带自清洁触点使用寿命更长
- 开关带强制分离功能

技术参数

外壳材料	透明强化纤维 PC (UL94-V0)
动作机构	不锈钢配 PC (UL94-V0) 外壳
触点材料	镀银铜铆钉
安装	2xM4 螺纹件紧固螺丝
触点形式	1NC
接线	M3.5 带防脱出垫片 (导线截面 0.5-1.5mm ²)
工作行程	6mm
额定电流 (I _{th})	4A
额定工作电流/电压 (I _e /U _e)	1A/230VAC; 0.5A/200VDC
动作力	2N
环境温度	-30~+80°C (-22~176°F)
寿命	机械 10,000,000 次
防护等级	IP53
标准	2014/33/UE, EN 81-20/50, GB/T14048.5-2017




产品图片和安装尺寸:

EDC-64-X3

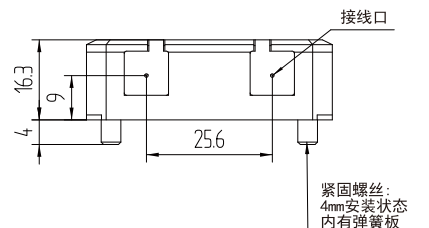



紧固螺丝:
4mm安装状态
内有弹簧板





DCA-22



DCA-F3C



安装方向:



电梯被动门开关 EDC-63 门开关 IP53

特性


- 用于电梯门关闭控制或用在自动门关闭保护开关
- 动作没有声音
- 带自清洁触点使用寿命更长
- 开关带强制分离功能

技术参数

外壳材料	透明强化纤维 PC (UL94-V0)
动作机构	不锈钢配 PC (UL94-V0) 外壳
触点材料	镀银铜铆钉
安装	2xM4 螺纹轧件紧固螺丝
触点形式	2NC
接线	M3.5 带防脱出垫片 (导线截面 0.5-1.5mm ²)
工作行程	6mm
额定电流 (I _{th})	4A
额定工作电流/电压 (I _e /U _e)	1A/230VAC; 0.5A/200VDC
动作力	2N
环境温度	-30~+80°C (-22~176°F)
寿命	机械 10,000,000 次
防护等级	IP53
标准	2014/33/UE, EN 81-20/50, GB/T14048.5-2017

产品图片和安装尺寸:

EDC-63

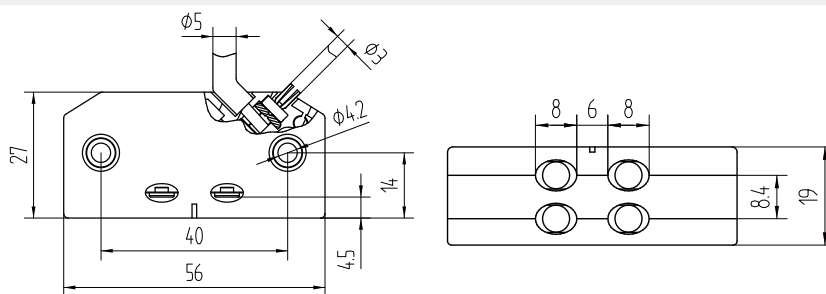

DCA-F3C

