

TW1 系列微型钮子开关

特性

- 微型设计，密封防尘，防潮和其他污染物
- 多种电路可供选择
- 1/4英寸和15/32英寸的安装直径
- 2和3档位可选的保持式或自动复位式
- 设计符合MIL-DTL-83731标准

规格

防护等级:	IP67或IP69K
寿命	机械寿命: 1×10^6 次 电气寿命: 额定负载下 1×10^5 次
工作温度	-65 ~ +71°C (-85 ~ +160°F)
电气等级	5.0A 0.5VDC to 28VDC (0.1A 镀金触点) 5.0A 0.5VAC to 115VAC (0.1A 镀金触点)

选型指南:


TW1	A	1	01	K	钮子颜色 (R,G,Y,B)	端子	K	U12
	安装直径	开关组数	开关触发形式01-70	钮子材质			镀金端子 (可选)	电缆长度单位 (可选)
	A: 15/32 英寸 B: 1/4 英寸	1: 1 组 2: 2 组		K: 不锈钢 P: 塑料 E/E1/E2: 塑料 L: 自锁钮头 后接两位数字	空白: 不锈钢 Y: 黄色	Q: 快捷端子 S: 焊接端子		U: 英寸 M: 米 F: 英尺

开关触发形式:


UP(键槽侧)	CENTER(中位)	DOWN(键槽对面)	产品PN	UP(键槽侧)	CENTER(中位)	DOWN(键槽对面)	产品PN
1组 (2位置)				2组 (2位置)			
OFF	ON(2-3)	TW1_102		OFF	ON(2-3,5-6)	TW1_202	
ON(1-2)	ON(2-3)	TW1_103		ON(1-2,4-5)	ON(2-3,5-6)	TW1_203	
OFF*	ON(2-3)	TW1_104		OFF*	ON(2-3,5-6)	TW1_204	
ON(1-2)*	OFF	TW1_106		ON(1-2,4-5)*	OFF	TW1_206	
ON(1-2)*	ON(2-3)	TW1_108		ON(1-2,4-5)*	ON(2-3,5-6)	TW1_208	
	OFF	TW1_121			ON(2-3,5-6)	TW1_221	
	ON(1-2)	TW1_131			ON(1-2,4-5)	TW1_231	
	ON(1-2)	ON(2-3)*	TW1_151		ON(1-2,4-5)	ON(2-3,5-6)*	TW1_251
ON(1-2)*	OFF	TW1_161		ON(1-2,4-5)*	OFF	TW1_261	
1-Pole (3-Position)				2-Pole (3-Position)			
ON(1-2)	OFF	ON(2-3)	TW1_101	ON(1-2,4-5)	OFF	ON(2-3,5-6)	TW1_201
ON(1-2)*	OFF	ON(2-3)	TW1_105	ON(1-2,4-5)*	OFF	ON(2-3,5-6)*	TW1_205
ON(1-2)*	OFF	ON(2-3)*	TW1_107	ON(1-2,4-5)*	OFF	ON(2-3,5-6)*	TW1_207
				ON(1-2,4-5)	ON(1-2,5-6)	ON(2-3,5-6)	TW1_210
				ON(1-2,4-5)	ON(2-3,4-5)	ON(2-3,5-6)	TW1_212
				ON(1-2,4-5)*	ON(1-2,5-6)	ON(2-3,5-6)	TW1_250
				ON(1-2,4-5)*	ON(1-2,5-6)	ON(2-3,5-6)*	TW1_270

* 带星号位置为自动复位式，其他为保持式

产品尺寸:



TW1A207KS

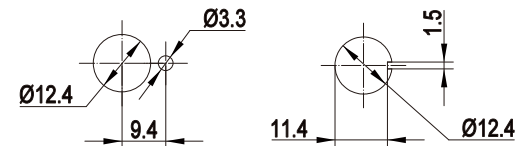

锁紧环安装方式

无锁紧环安装方式

注: 锁紧环安装需要最小1.5mm面板厚度

