

FSB-2/3 系列医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 符合人体工程的低剖面设计
- 可选紧凑壳体设计
- 2-3个按钮款式供选择
- 易清理
- 高机械稳定性
- 轻操作力的软按钮装置
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- USB款可选
- 无线款可选, 仅适用于标准底座

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ(初值)
额定电流/电压	10A 1/2HP 125/250VAC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续1分钟 2500VAC 非带电体之间持续1分钟
寿命	机械寿命: 1x10 ⁶ 次 电气寿命: 5x10 ⁵ 次
使用温度范围	-20~+80°C (-4~176°F)
防护等级	IPX8

选型指南:


FSB - 2	G - 10 -	T -	- 8	F - 20/4S -	(S)	(U / B)
2: 2个按钮 3: 3个按钮	保护罩 空白: 无保护罩 G: 带保护罩	触点形式 空白: SPDT T: DPDT (2NO/2NC)	空白 USB: 可选USB输出	其他电线插头信息 例如: 20/4S 代表 20AWGx4屏蔽线 空白: 米 F: 英尺	空白: 标准 (S): 小底座	按钮颜色 B: 黑色 U: 蓝色 Y: 黄色 壳体颜色 B: 玄青黑 W: 医疗白

安装尺寸:

FSB-2-10-2-20/4S(BB/W) (2米20号4芯屏蔽线接两个按钮的常开, 电线外径7.0mm)

FSB-2-10-2-22/5S(BB/W) (2米22号5芯屏蔽线接两个按钮的常开, 电线外径5.6mm)


FSB-2-10-T-2-22/5S(BB/W) (2米22号5芯屏蔽线接两个按钮的四个常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

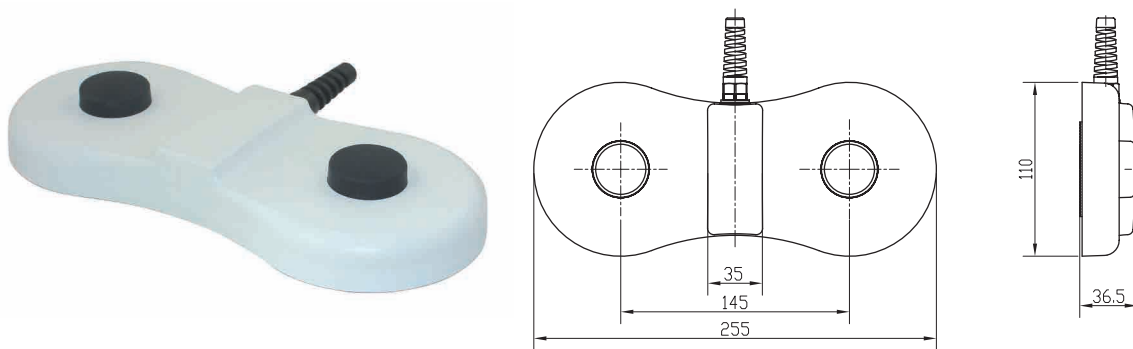

FSB-3-10-2-20/4S(UUU/W) (2米20号4芯屏蔽线接三个按钮的常开, 有公共线, 电线外径7.0mm)

FSB-3-10-2-22/5S(UUU/W) (2米22号5芯屏蔽线接三个按钮的常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

FSB-3-10-T-2-22/5S(UUU/W) (26号7芯弹簧线接三个按钮的六个常开, 有公共线, 电线外径5.3mm)

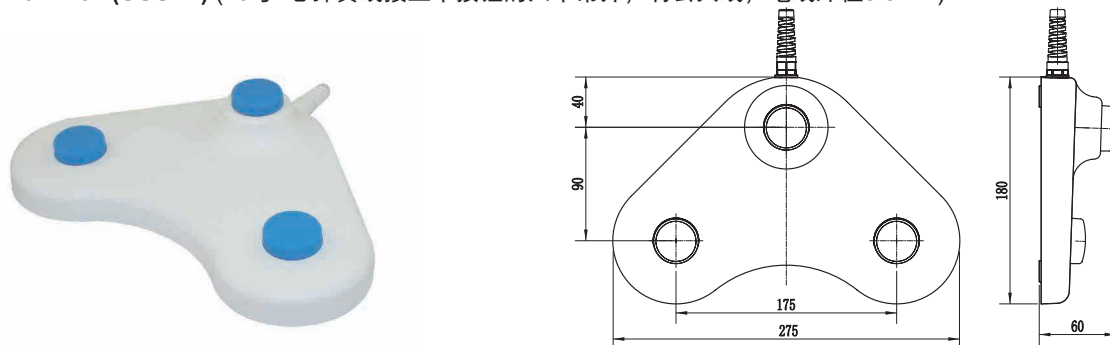


FSB-2/3 系列医疗脚踏开关(IPx8)

FSB-2-10-2-20/4S-(S)(UU/B) (2米20号4芯屏蔽线接两个按钮的常开, 电线外径7.0mm)

FSB-2-10-2-22/5S-(S)(UU/B) (2米22号5芯屏蔽线接两个按钮的常开, 电线外径5.6mm)

FSB-2-10-T-2-22/5S-(S)(UU/B) (2米22号5芯屏蔽线接两个按钮的四个常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

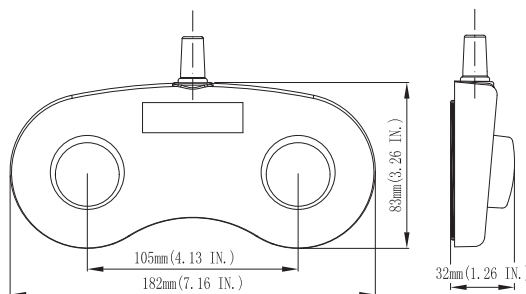

FSB-3-10-2-20/4S-(S)(UUU/B) (2米20号4芯屏蔽线接三个按钮的常开, 有公共线, 电线外径7.0mm)

FSB-3-10-2-22/5S-(S)(UUU/B) (2米22号5芯屏蔽线接三个按钮的常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

FSB-3-10-2-T-26/7-(S)(UUU/B) (26号7芯弹簧线接三个按钮的六个常开, 有公共线, 电线外径5.3mm)

