


## 800 系列警示灯

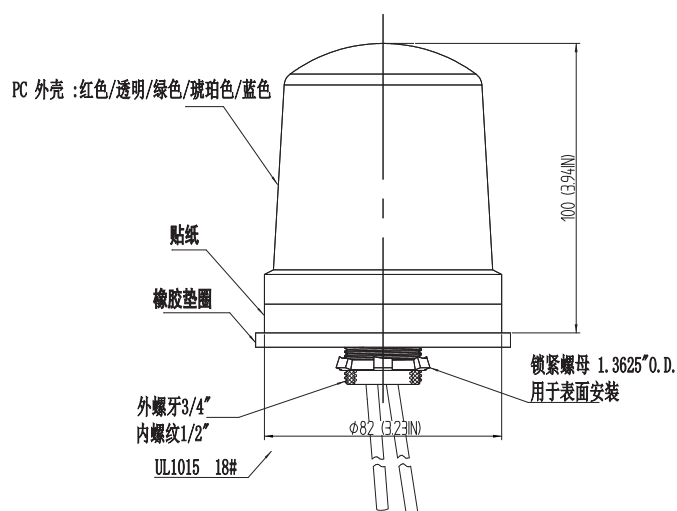

|            |         |          | /灯泡                  | 发光强度    | 电气等级                    |
|------------|---------|----------|----------------------|---------|-------------------------|
| 800-STA24  | 琥珀色     | 闪光灯      | 800-ST<br>1,500 hr*  | 175,000 | 24V DC<br>0.35 A        |
| 800-STB24  | 蓝色      |          |                      |         |                         |
| 800-STC24  | 透明色     |          |                      |         |                         |
| 800-STG24  | 绿色      |          |                      |         |                         |
| 800-STR24  | 红色      |          |                      |         |                         |
| 800-STA120 | 琥珀色     | 闪光灯      | 800-ST<br>1,500 hr*  | 175,000 | 120VAC50/60Hz<br>0.10A  |
| 800-STB120 | 蓝色      |          |                      |         |                         |
| 800-STC120 | 透明色     |          |                      |         |                         |
| 800-STG120 | 绿色      |          |                      |         |                         |
| 800-STR120 | 红色      |          |                      |         |                         |
| 801-ISA24  | 琥珀色     | 白炽灯（稳定型） | 行业标准<br>1692 (15W)   | -       | 24VDC<br>0.67A          |
| 801-ISB24  | 蓝色      |          |                      |         |                         |
| 801-ISC24  | 透明色     |          |                      |         |                         |
| 801-ISG24  | 绿色      |          |                      |         |                         |
| 801-ISR24  | 红色      |          |                      |         |                         |
| 801-ISA120 | 琥珀色     | 白炽灯（稳定型） | 行业标准<br>15T7DC (15W) | -       | 120VAC50/60Hz<br>0.15 A |
| 801-ISB120 | 蓝色      |          |                      |         |                         |
| 801-ISC120 | 透明色     |          |                      |         |                         |
| 801-ISG120 | 绿色      |          |                      |         |                         |
| 801-ISR120 | 红色      |          |                      |         |                         |
| 802-IFA24  | 琥珀色     | 白炽灯（闪烁型） | 行业标准<br>1692 (15W)   | -       | 24 VDC<br>0.61 A        |
| 802-IFB24  | 蓝色      |          |                      |         |                         |
| 802-IFC24  | 透明色     |          |                      |         |                         |
| 802-IFG24  | 绿色      |          |                      |         |                         |
| 802-IFR24  | 红色      |          |                      |         |                         |
| 802-IFA120 | 琥珀色     | 白炽灯（闪烁型） | 行业标准<br>15T7DC (15W) | -       | 120VAC50/60Hz<br>0.15 A |
| 802-IFB120 | 蓝色      |          |                      |         |                         |
| 802-IFC120 | 透明色     |          |                      |         |                         |
| 802-IFG120 | 绿色      |          |                      |         |                         |
| 802-IFR120 | 红色      |          |                      |         |                         |
| 803-SM324  | 三色（红黄绿） | 闪光 LED 灯 | LED                  | -       | 24VDC<br><0.10 A        |
| 803-TM324  | 三色（红黄绿） | 稳定 LED 灯 | 50,000 hr            |         |                         |

\*频闪管寿命计算运行功率效率为75%