FS-82 系列医疗脚踏开关(IPx8)

特性：

- 铝合金压铸底座
- SP，SL开关芯部采用高可靠性双开双断，电气绝缘
- SP，SL开关芯常闭触点具有强制开离功能
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器
- USB款可选
- 多种外壳颜色可选

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ（初值）
额定电流/电压	Ith: 10A Ui: 300V AC UL Rating: A300/AC15 IEC60601-1 5A/25VAC
浪涌电流	符合 IEC947-5-1: AC15/DC13
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟
寿命	机械寿命 1 x10^6 次 电气寿命 5 x10^5 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8

选型指南:

FS-82 G - SP - T - M - B100N - 8 F - 20/4S

- G：保护罩
  - 空白：无保护罩
  - G：带保护罩
- SP：芯部开关
  - SP：10A 快动
  - SL：10A 慢动
- T：触点形式
  - 空白：SPDT
  - T：DPDT（2NO/2NC）
  - S：DPDT（2级动作）
- M：金属壳体
  - 空白：纤维增强塑料
  - M：合金材料
- B100N
  - BN：无中间踏板功能
  - B50N：中间踏板阻力50N
  - B100N：中间踏板阻力100N
- 8：电线长度
- F：
  - 空白： 米
  - F： 英尺
- 20/4S：其他电线插头信息
  例如：20/4S代表20AWGx4屏蔽线

* 标准脚踏板颜色：黑色

安装尺寸:
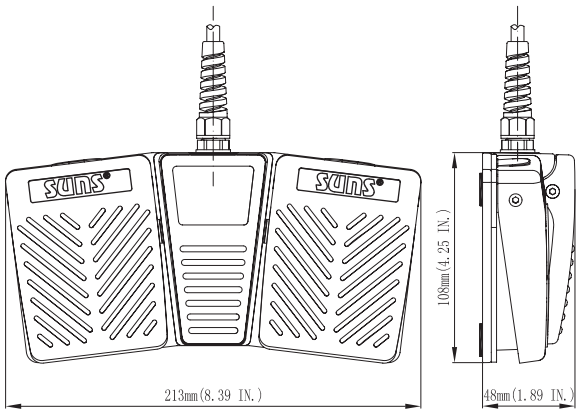
FS-82-SP-B100N-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏和中间踏板的常开，有公共线，屏蔽线接地，电线外径7.0mm)
FS-82-SP-B100N-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏和中间踏板的常开，有公共线，屏蔽线接地，电线外径5.6mm)