

CPB12 电容式触摸开关

特点

- 一体化紧凑设计
- 触摸控制，无需机械力
- 1/2" (12mm) 平板安装
- 可自定义覆盖图标
- 适用于制药、医疗、食品工业、工业控制、家用电器和运输


规格

供电电压	3 - 5.5VDC
开关电流	30mA
输出类型	低压/高压 输出
反极性保护	是
短路保护	是
工作温度	-35~+85 ° C (-31 ~185 ° F)
使用寿命	100 million (次)
防护等级	IP67

选型指南:

CPB -	12	A	-	5	-	M	-	G	-	F2
	直径12毫米	样式		输入电压(3.5-5.5VDC)				LED 颜色		出线长度
		A: 透明平头罩银色铝圈				空白: 自复位式		G: 绿色		L2: 2 米
		B: 透明平头罩黑色铝圈				M: 保持式		R: 红色		F2: 2 英尺
		C: 绿色平头罩银色铝圈						Y: 黄色		
		D: 绿色平头罩黑色铝圈						O: 橙色		
								U: 蓝色		
								W: 白色		

产品图片:

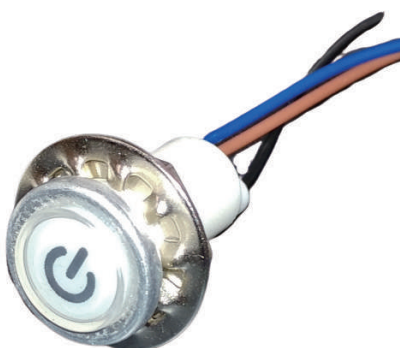

接线图:

